




ELEWACJA BOCZNA

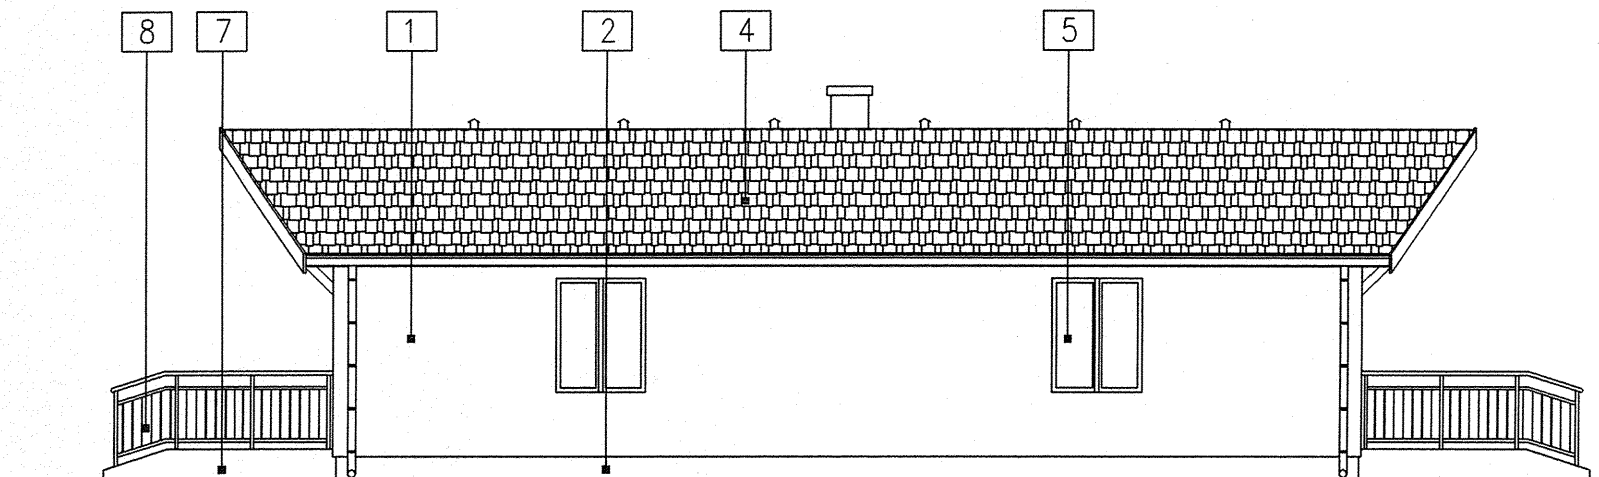

ELEWACJA FRONTOWA

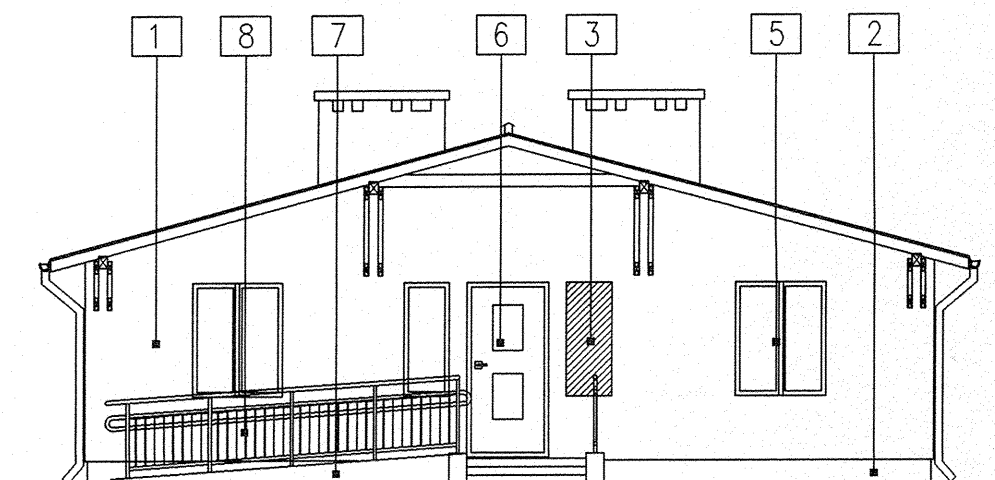

ELEWACJA BOCZNA

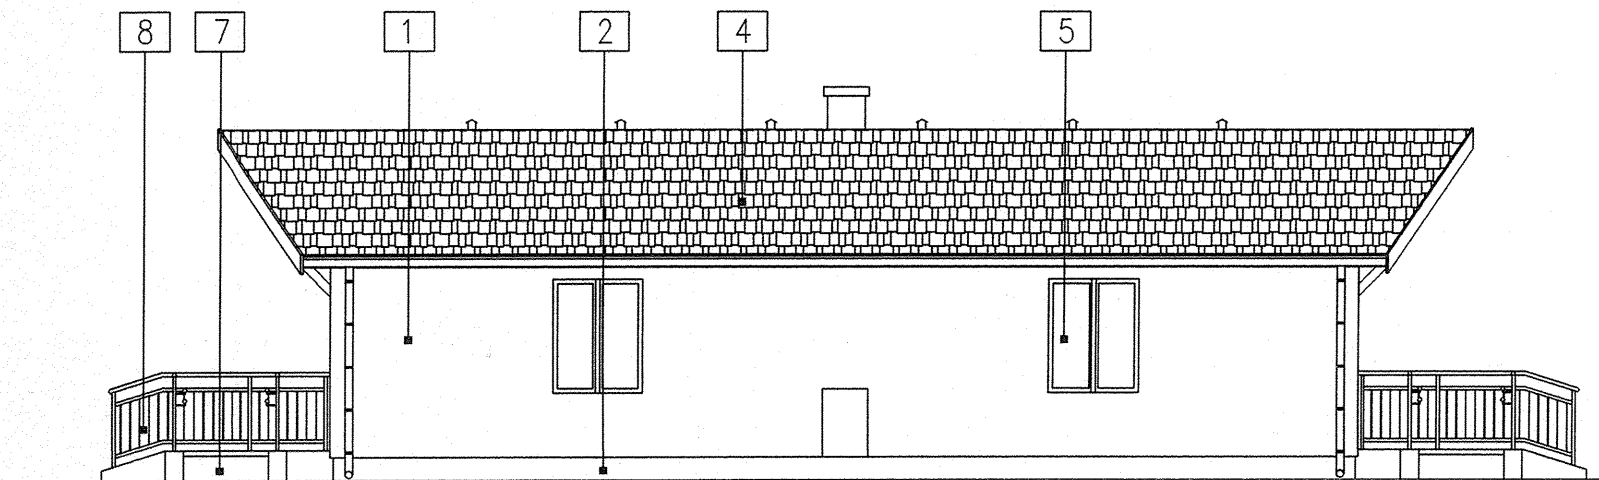

ELEWACJA TYLNA

OPIS OZNACZEŃ MATERIAŁOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH

- 1 ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZONE TYNKIEM MINERALNYM MALOWANYM NA KOLOR BEŻOWY
- 2 WYKOŃCZENIE COKOŁU – TYNK HYDROFOBOWY MALOWANY FARBĄ DO BETONU NA KOLOR BRĄZOWY
- 3 ZAMUROWANIA W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH – UZUPEŁNIENIE STYROPIANU EPS-70 GR. 12 CM, WYKOŃCZENIE TYNKIEM MINERALNYM I MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ NA KOLOR ŚCIAN (BEŻOWY)
- 4 ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU – GONT BITUMICZNY W KOLORZE BRĄZOWYM
- 5 ISTNIEJĄCE OKNA Z PCV W KOLORZE BIAŁYM
- 6 ISTNIEJĄCE DRZWI DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM
- 7 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYKOŃCZONA TYNKIEM MOZAIKOWYM W KOLORZE BRĄZOWY,
- 8 BALUSTRADY POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STALOWE MALOWANE NA KOLOR BRĄZOWY

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:



ZAMUROWANIA Z BŁOKÓW BET. KOMÓRKOWEGO KLASY 600 NA ZAPRAWIE R_z=5MPa, UZUPEŁNIENIE OCIEPLENIA STYROPIANEM EPS-70 GR. 12 CM ORAZ UZUPEŁNIENIE TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ NA KOLOR ELEWACJI (BEŻOWY)

mgr. inż. Rafał Sledzik

upr. bud. Nr 51/PW/97 do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczeń w spec. kontr. bud.
Nr ewid. OIB WKP/BO/5116/01

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH DOMKÓW LETNISKOWYCH
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I INSTALACJAMI
GAZU, KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ I WODY
CHYCINA GM. BLEDZEW DZ. NR 191/6, 158/2, 2
OBRĘB CHYCINA

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA ARCHITEKTURA

TREŚĆ RYSUNKU ELEWACJE
– BUDYNEK NR 1

NR RYSUNKU A1/4 SKALA 1:50

NR PROJEKTU DATA 07.08.2015

PROJEKTANT mgr. inż. Rafał Sledzik
upr. bud. Nr 51/PW/97 do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczeń w spec. kontr. bud.
Nr ewid. OIB WKP/BO/5116/01

mgr. inż. Rafał Sledzik

upr. bud. Nr 51/PW/97 do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczeń w spec. kontr. bud.
Nr ewid. OIB WKP/BO/5116/01