
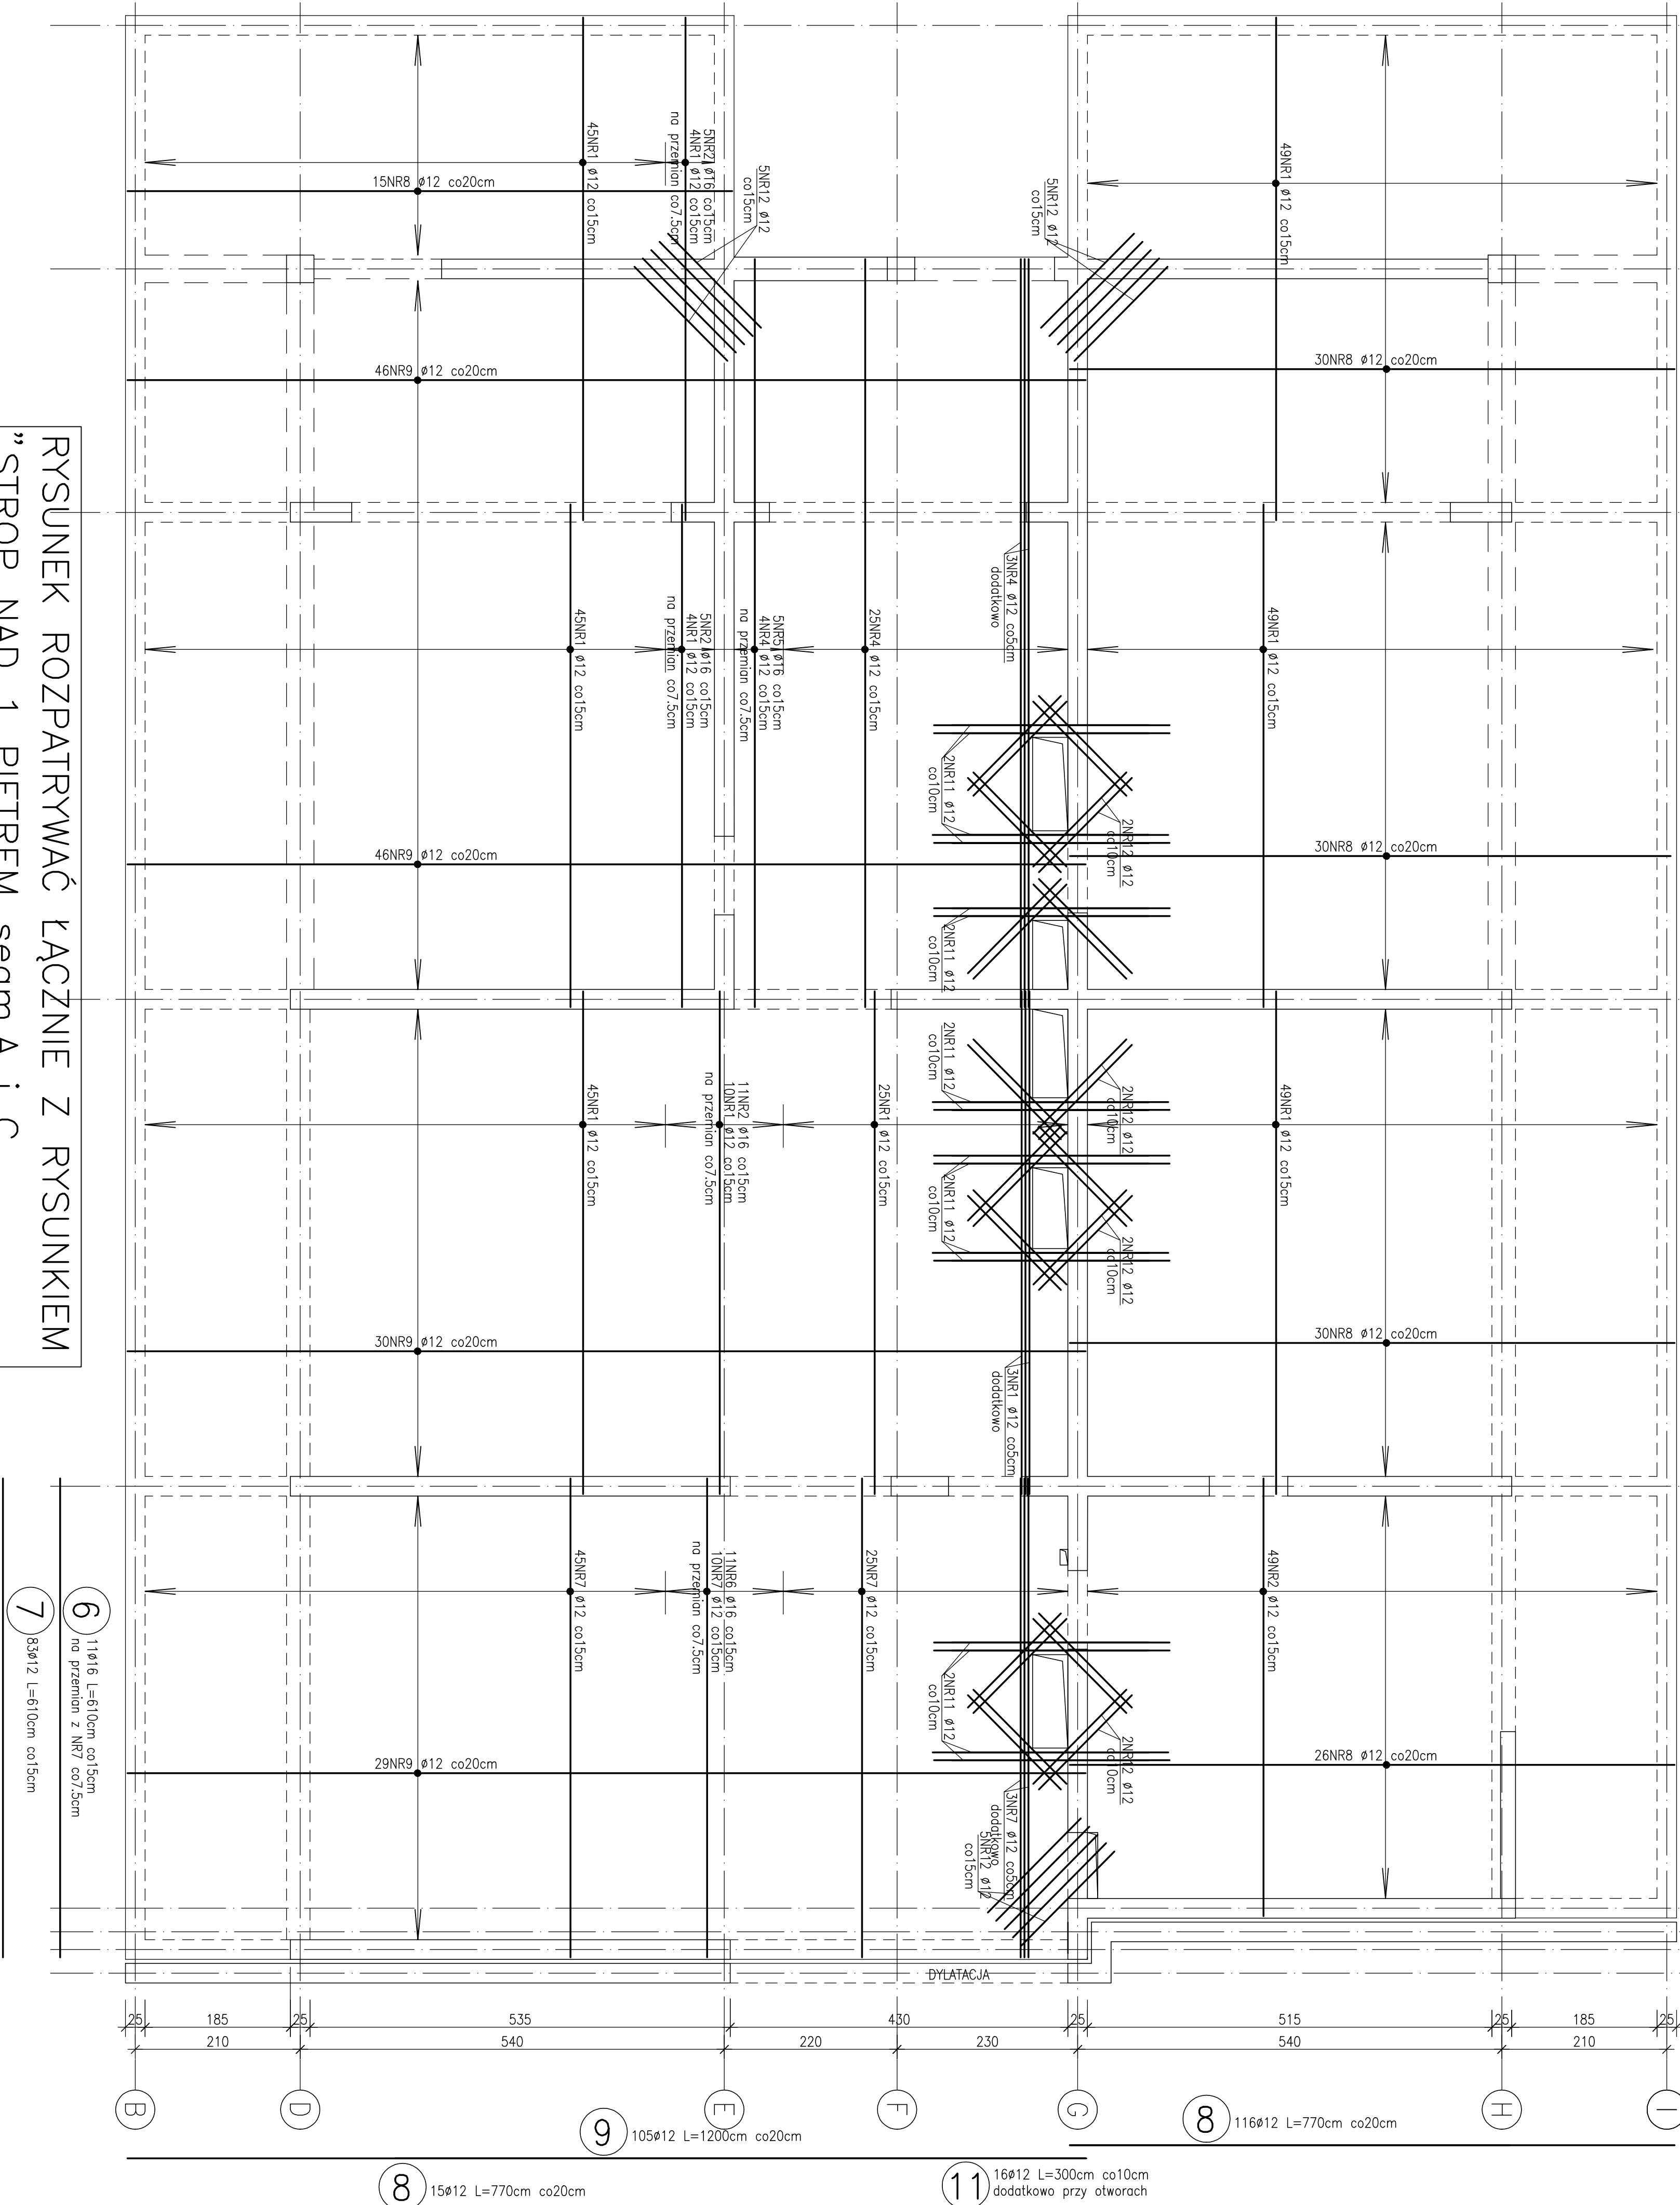


Poz.A/2 STROP NAD 1 PIETREM – ZBROJENIE DOLNE
Poz.C/2 STROP NAD 1 PIETREM – ZBROJENIE DOLNE (odbicie zwierciadlane)

1	98a12, L=640cm co15cm	1	98a12, L=640cm co15cm	1	132a12, L=640cm co15cm	3	49a12, L=560cm co15cm
2	5a16, L=640cm co15cm no przemian z NRI co7,5cm	2	5a16, L=640cm co15cm no przemian z NRI co7,5cm	2	11a16, L=640cm co15cm no przemian z NRI co7,5cm		
		4	32a12, L=950cm co15cm				

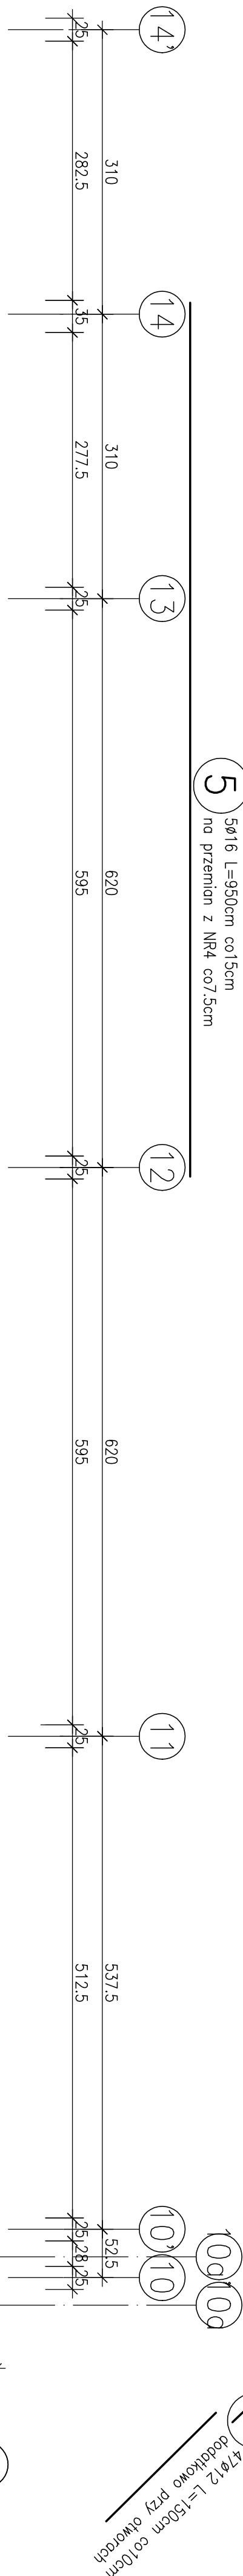

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM
"STROP NAD 1 PIĘTREM segm.A i C
— ZBROJENIE GÓRNE"

UWAGA!

1. ZESTAWIENIE STALI ZAMIESZCZONO NA RYSUNKU ZBROJENIA GÓRNEGO.
2. OTULENIE ZBROJENIA GŁÓWNEGO – 2,5cm
3. WYMIARY STRZEMION PODANO PO OBRYSIE WEWNĘTRZNYM.

BETON KL. B25

MAKSYMALNY WYMIAR KRUSZYWA 10mm

MAKSYMALNY STOSUNEK w/c 0,50.

MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 300kg/m³

STAL KL. A-IIIIN

(RB 500W/Bst 500S-Q.1.1)
STAL KL. A-1 (strzemiąca)

[illegible]