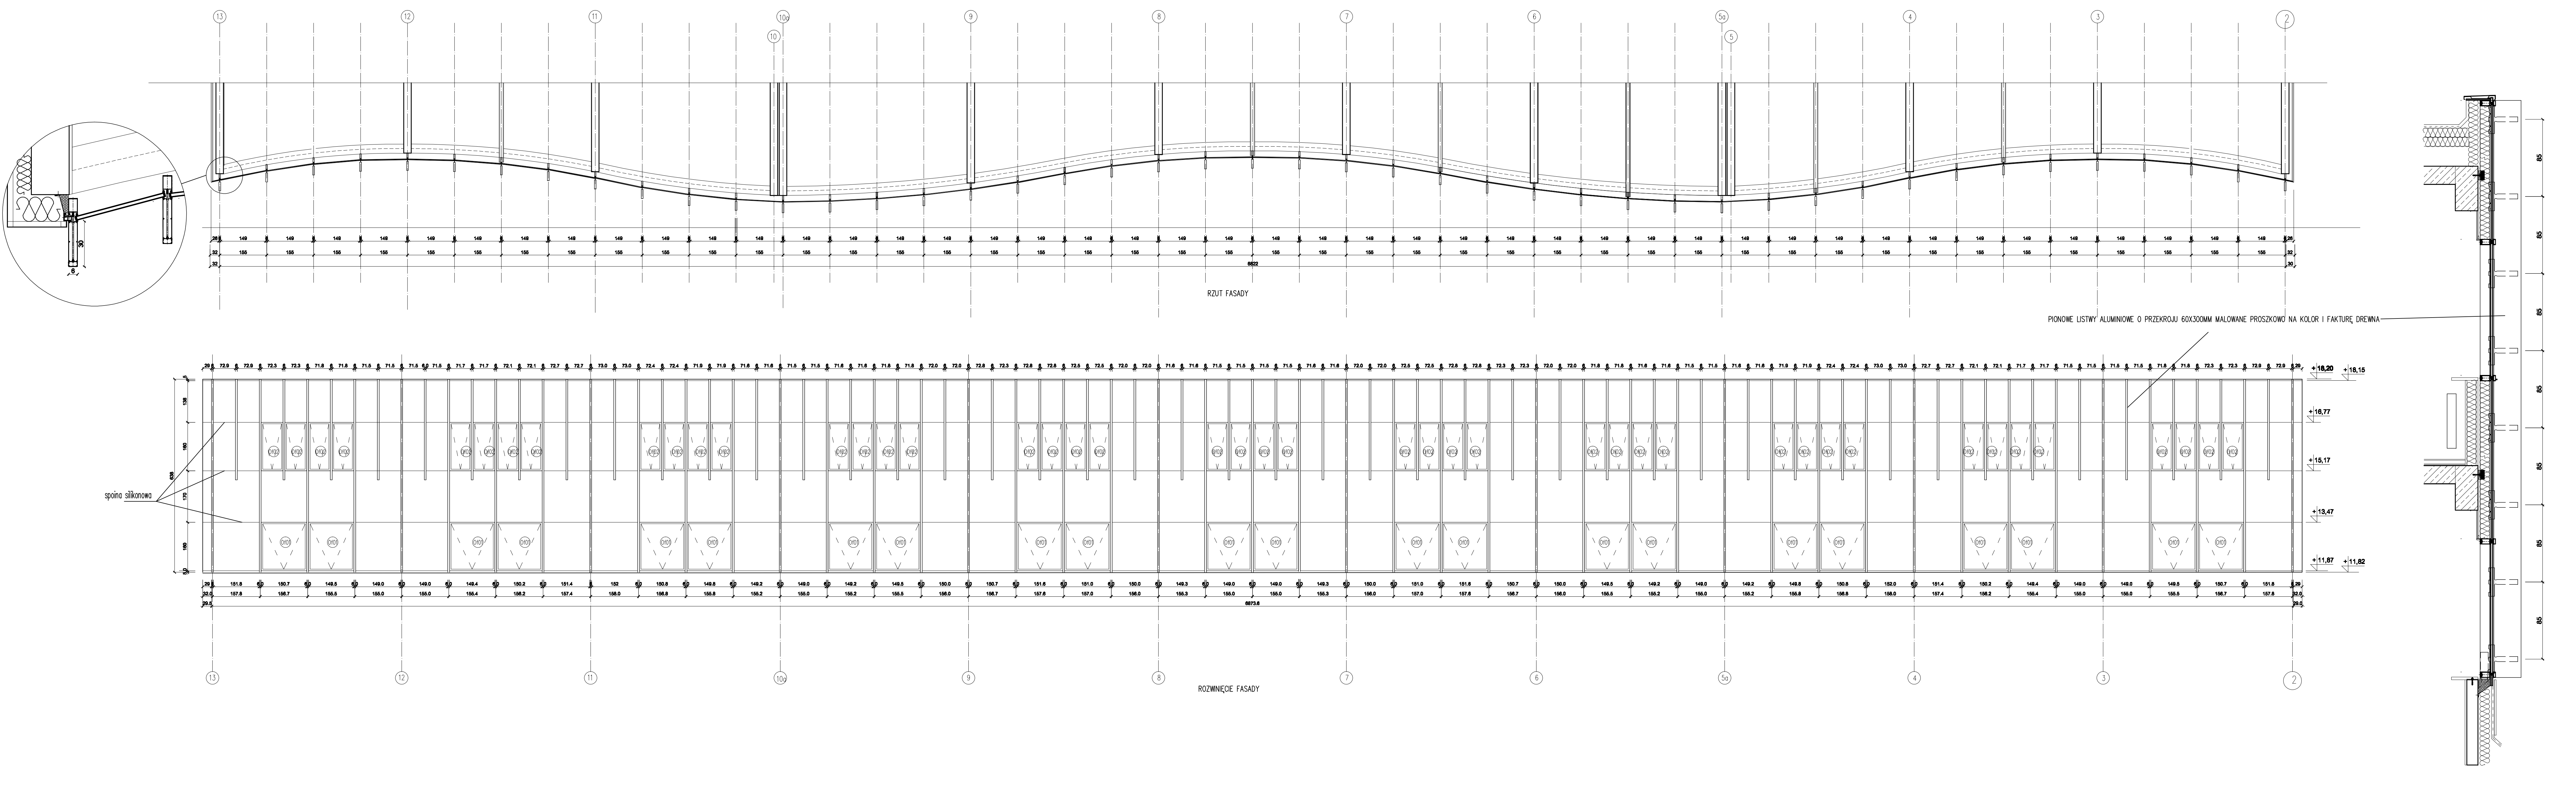
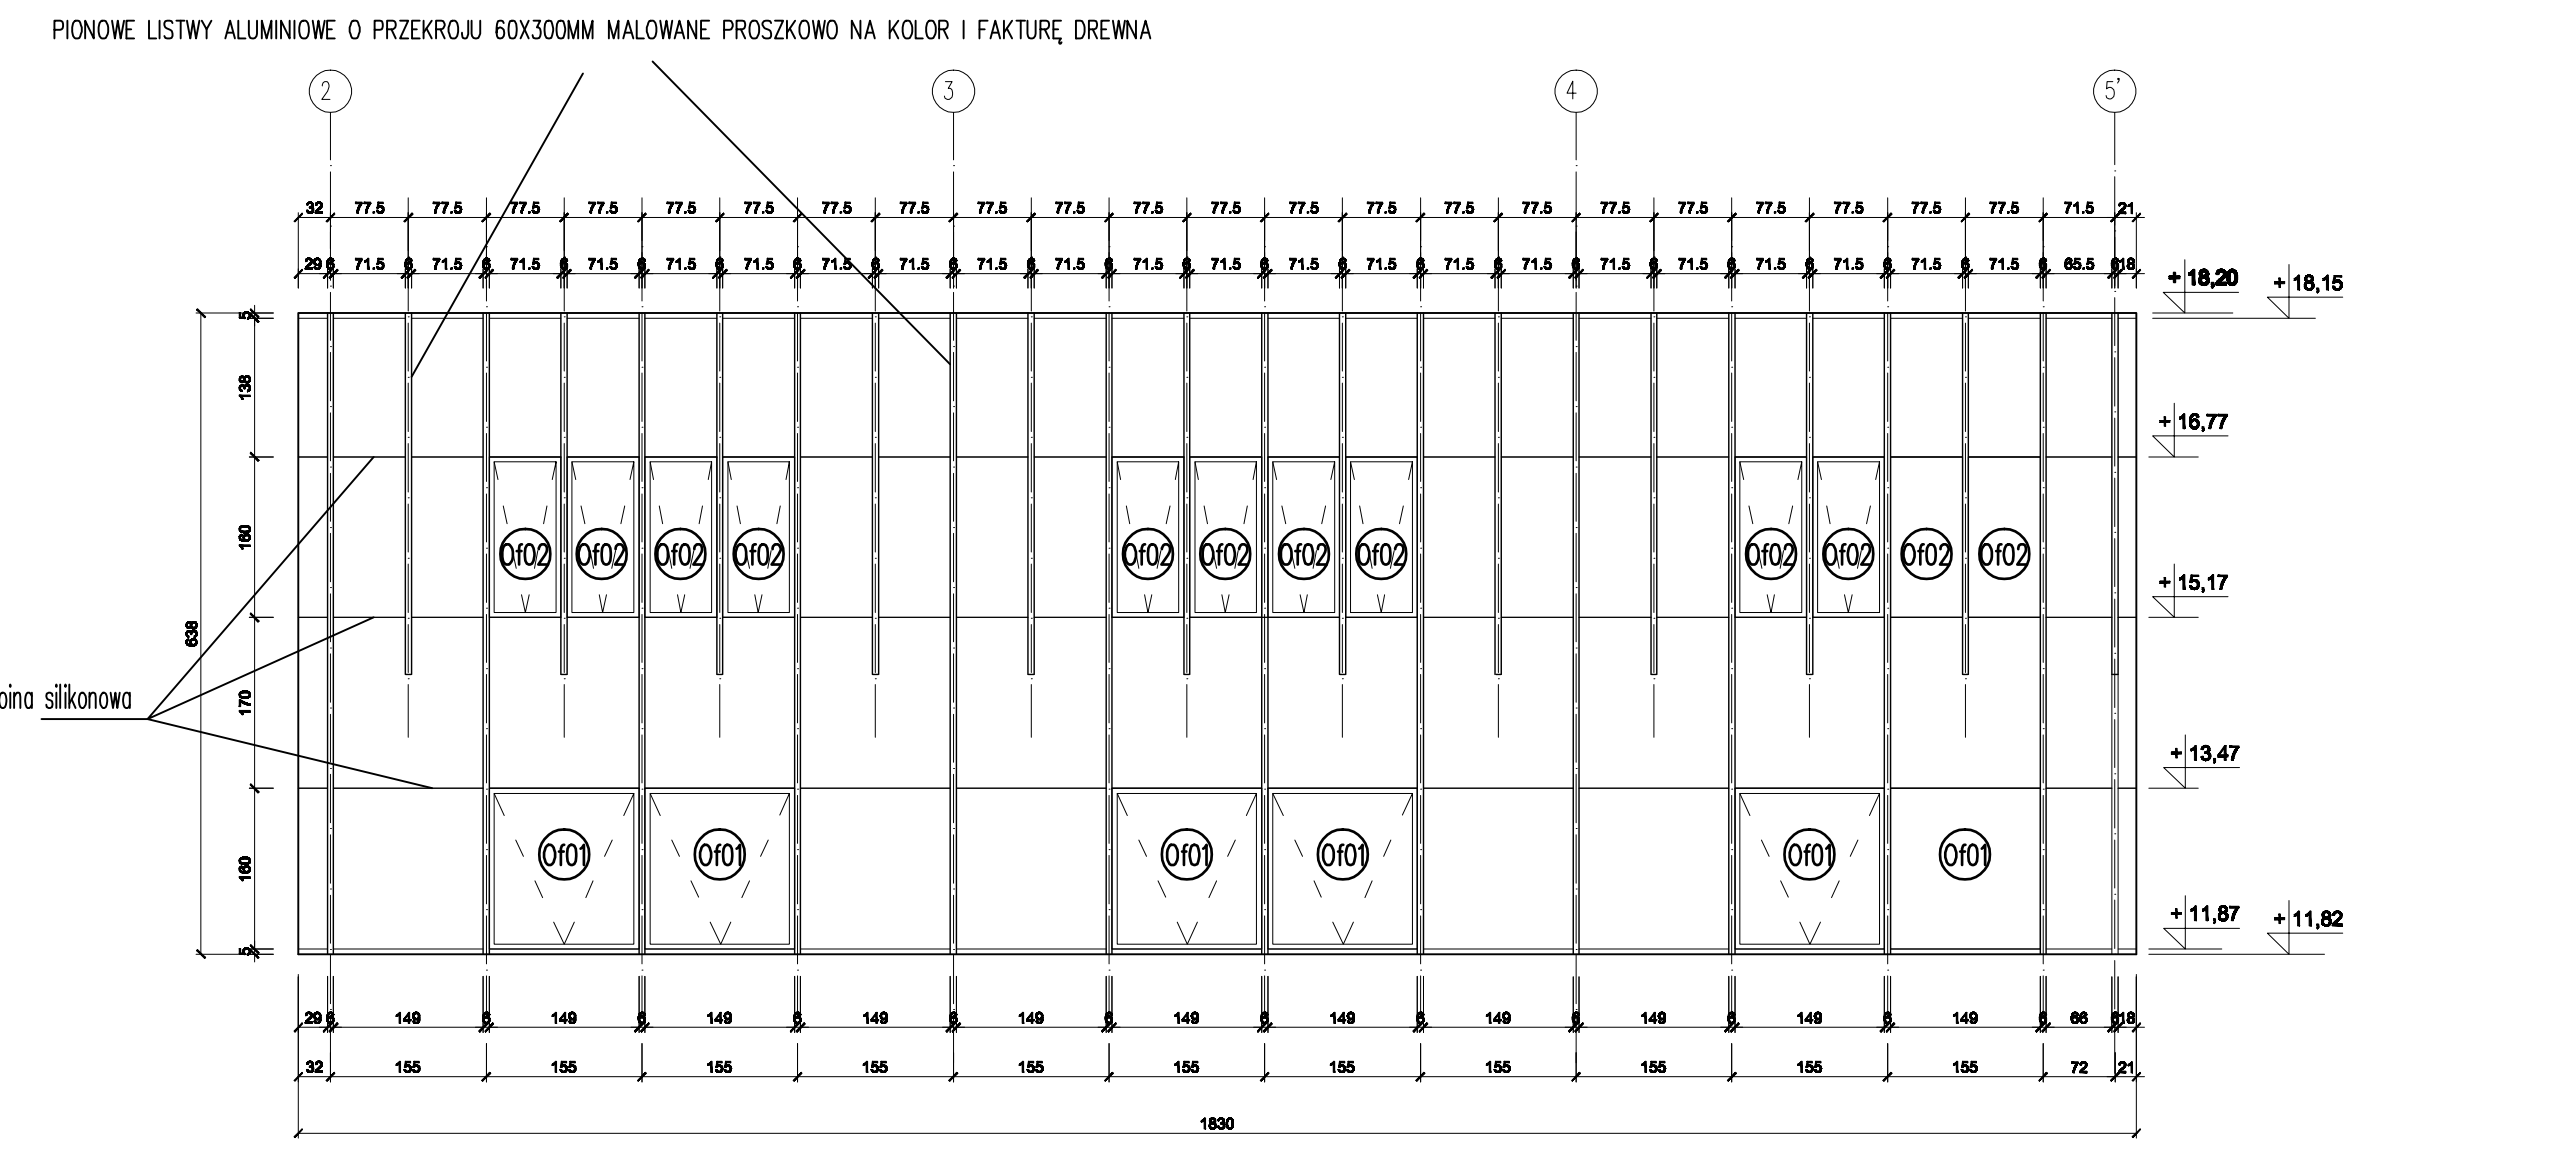
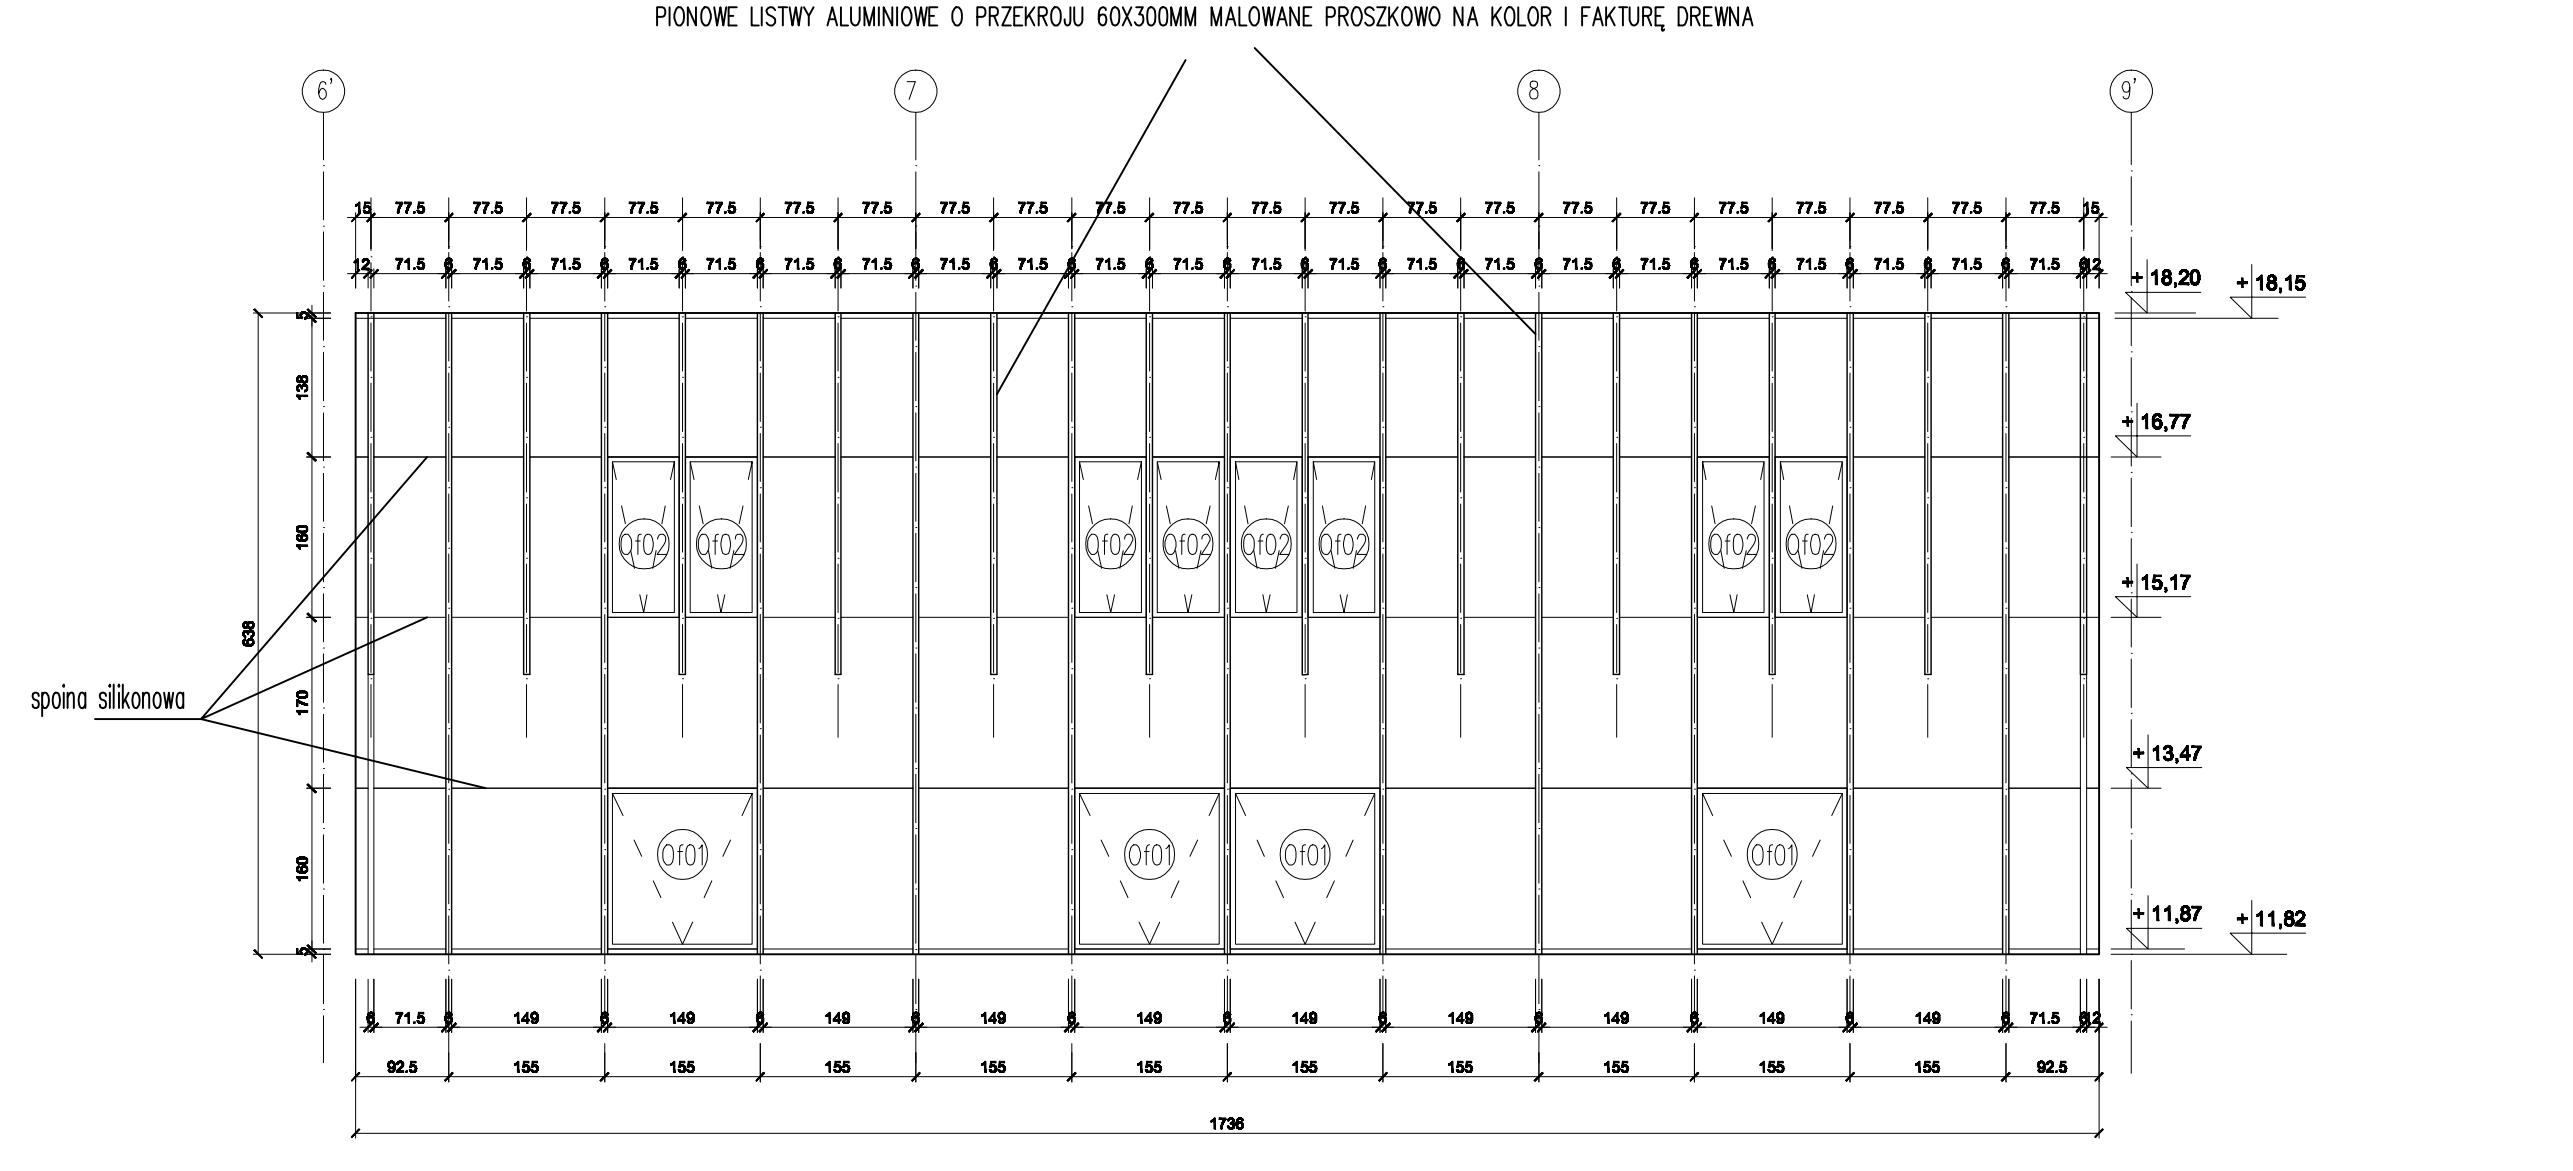
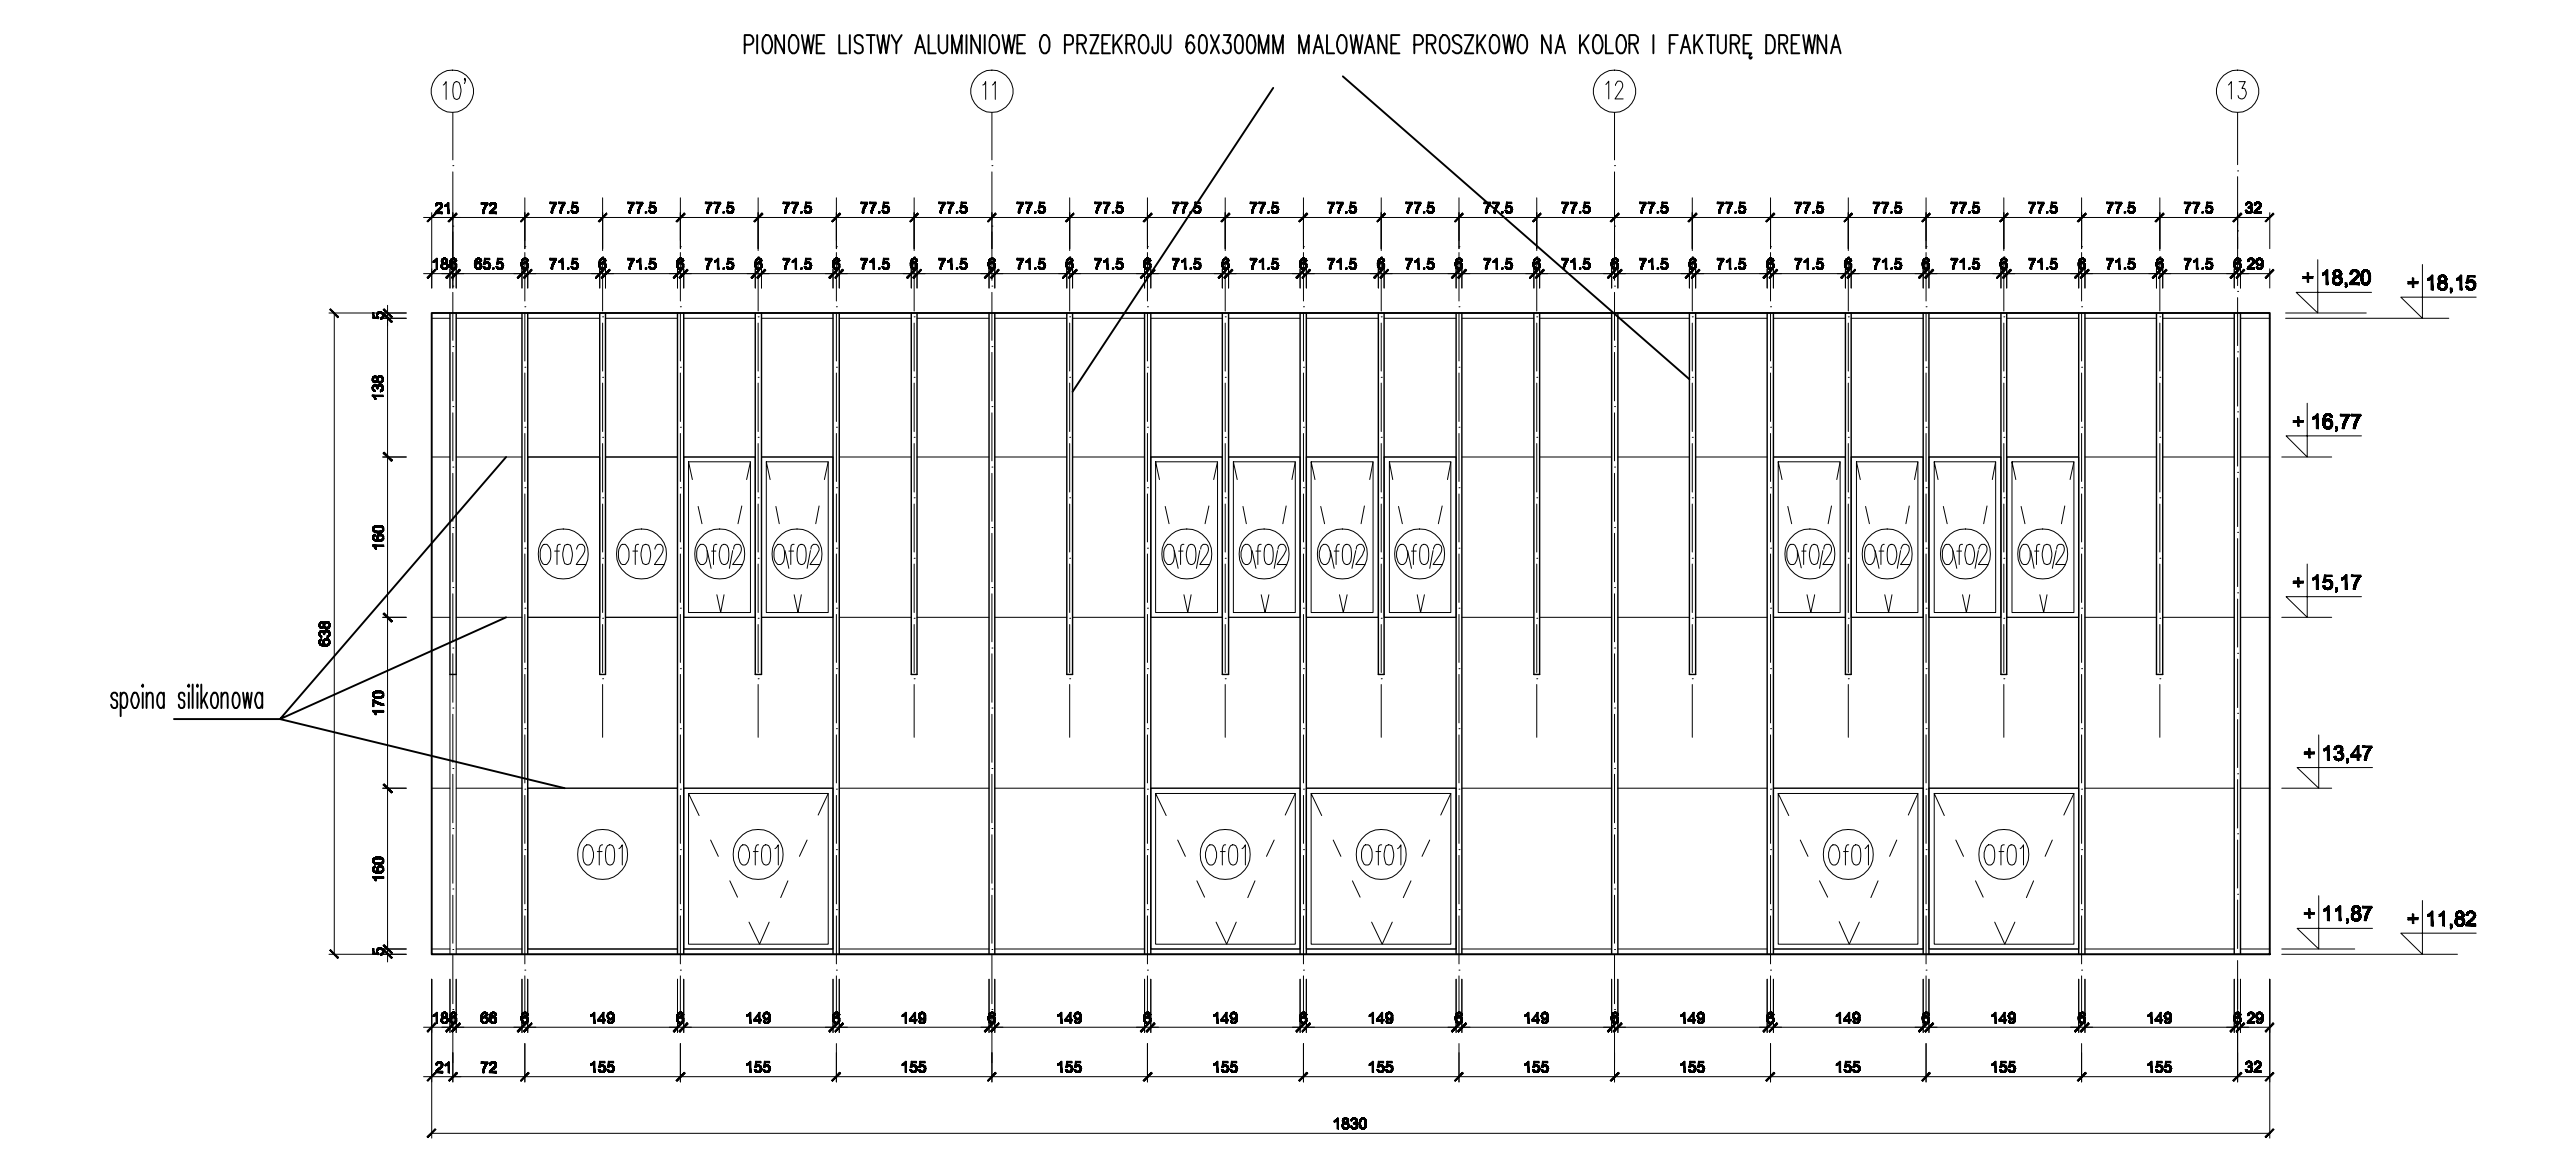


SYMBOL	Fa 0.1		
RODZAJ	FASADA WSCHODNIA III I IV PIĘTRA		
SCHEMAT			
	Wymiary i skrzydło: 3048872130, 630x5		
	Ilość szt. razem: 1		
	UWAGI : Fa0 - FASADA SZKLANA ZEWNĘTRZNA - SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPKO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 BEZ ZEWNĘTRZNEJ PODOJEWY DOOSKOWEJ - OD ZEWNĄTRZ SYSTEMOWE PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZESZKŁU 6030MM MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR I FAKTURĘ DREWNA - WSZYSTKIE WYMIARY - SZEROKOŚĆ ZESPÓŁOWE, JEDNOKOMÓRKOWE, NISKOŚCIOWE, GR=28MM, U=1,17 Wm2/K, R=40dB, ZESTAW 6030x6 MM Z DWÓCH TAFEL SZKŁA BEZPECZNEGO HARTOWANEGO - SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWNIKIĄ NA STRONIE Z W KOLORZE NIEBIESZYM - DYSTANS - ARGON 95% - 16MM - SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKA NISKOŚCIOWA - OROD I OROD - ONNA UCHYLENIE NA ZEWNĄTRZ BEZ WODOCIECZU Z ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY, ZAOPATRZONE W NAMIERZAKI PODKOJOWE UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie		

SYMBOL	Fa 0.2		
RODZAJ	FASADA ZACHODNIA III I IV PIĘTRA		
SCHEMAT			
	Wymiary i skrzydło: 1830, 630		
	Ilość szt. razem: 1		
	UWAGI : Fa0 - FASADA SZKLANA ZEWNĘTRZNA - SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPKO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 BEZ ZEWNĘTRZNEJ PODOJEWY DOOSKOWEJ - OD ZEWNĄTRZ SYSTEMOWE PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZESZKŁU 6030MM MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR I FAKTURĘ DREWNA - WSZYSTKIE WYMIARY - SZEROKOŚĆ ZESPÓŁOWE, JEDNOKOMÓRKOWE, NISKOŚCIOWE, GR=28MM, U=1,17 Wm2/K, R=40dB, ZESTAW 6030x6 MM Z DWÓCH TAFEL SZKŁA BEZPECZNEGO HARTOWANEGO - SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWNIKIĄ NA STRONIE Z W KOLORZE NIEBIESZYM - DYSTANS - ARGON 95% - 16MM - SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKA NISKOŚCIOWA - OROD I OROD - ONNA UCHYLENIE NA ZEWNĄTRZ BEZ WODOCIECZU Z ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY, ZAOPATRZONE W NAMIERZAKI PODKOJOWE UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie		
SYMBOL	Fa 0.3		
RODZAJ	FASADA ZACHODNIA II I IV PIĘTRA		
SCHEMAT			
	Wymiary i skrzydło: 1736, 630		
	Ilość szt. razem: 1		
	UWAGI : Fa0 - FASADA SZKLANA ZEWNĘTRZNA - SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPKO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 BEZ ZEWNĘTRZNEJ PODOJEWY DOOSKOWEJ - OD ZEWNĄTRZ SYSTEMOWE PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZESZKŁU 6030MM MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR I FAKTURĘ DREWNA - WSZYSTKIE WYMIARY - SZEROKOŚĆ ZESPÓŁOWE, JEDNOKOMÓRKOWE, NISKOŚCIOWE, GR=28MM, U=1,17 Wm2/K, R=40dB, ZESTAW 6030x6 MM Z DWÓCH TAFEL SZKŁA BEZPECZNEGO HARTOWANEGO - SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWNIKIĄ NA STRONIE Z W KOLORZE NIEBIESZYM - DYSTANS - ARGON 95% - 16MM - SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKA NISKOŚCIOWA - OROD I OROD - ONNA UCHYLENIE NA ZEWNĄTRZ BEZ WODOCIECZU Z ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY, ZAOPATRZONE W NAMIERZAKI PODKOJOWE UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie		
SYMBOL	Fa 0.4		
RODZAJ	FASADA ZACHODNIA II I IV PIĘTRA		
SCHEMAT			
	Wymiary i skrzydło: 1830, 630		
	Ilość szt. razem: 1		
	UWAGI : Fa0 - FASADA SZKLANA ZEWNĘTRZNA - SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPKO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 BEZ ZEWNĘTRZNEJ PODOJEWY DOOSKOWEJ - OD ZEWNĄTRZ SYSTEMOWE PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZESZKŁU 6030MM MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR I FAKTURĘ DREWNA - WSZYSTKIE WYMIARY - SZEROKOŚĆ ZESPÓŁOWE, JEDNOKOMÓRKOWE, NISKOŚCIOWE, GR=28MM, U=1,17 Wm2/K, R=40dB, ZESTAW 6030x6 MM Z DWÓCH TAFEL SZKŁA BEZPECZNEGO HARTOWANEGO - SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWNIKIĄ NA STRONIE Z W KOLORZE NIEBIESZYM - DYSTANS - ARGON 95% - 16MM - SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKA NISKOŚCIOWA - OROD I OROD - ONNA UCHYLENIE NA ZEWNĄTRZ BEZ WODOCIECZU Z ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY, ZAOPATRZONE W NAMIERZAKI PODKOJOWE UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie		