SYMBOL	Ba01	Ba02	Ba03	Ba04	Ba05	Ba06	Ba07
RODZAJ	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM +14,20	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM +12,55	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM +10,90/+12,55	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM +12,55/+14,20	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM +8,55/+9,06	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM +9,56/+10,90	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ – POZIOM +7,20/+8,55
SCHEMAT		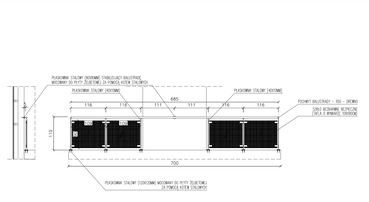					
ILOŚĆ SZT. / RAZEM	2 (odbicie lustrzane)	2 (odbicie lustrzane)	2 (odbicie lustrzane)	2 (odbicie lustrzane)	2 (odbicie lustrzane)	2 (odbicie lustrzane)	2 (odbicie lustrzane)
UWAGI	PODWIET BALUSTRADY (150) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY CZOŁOWANY WKOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH STREFA BEZPIECZNA BEZPIECZNE WKOWANIE SYSTEMOWE SUFIKS – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIKI ASTOWE WKOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	PODWIET BALUSTRADY (150) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY CZOŁOWANY WKOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH STREFA BEZPIECZNA BEZPIECZNE WKOWANIE SYSTEMOWE SUFIKS – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIKI ASTOWE WKOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	PODWIET BALUSTRADY (150) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY CZOŁOWANY WKOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH STREFA BEZPIECZNA BEZPIECZNE WKOWANIE SYSTEMOWE SUFIKS – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIKI ASTOWE WKOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	PODWIET BALUSTRADY (150) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY CZOŁOWANY WKOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH STREFA BEZPIECZNA BEZPIECZNE WKOWANIE SYSTEMOWE SUFIKS – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIKI ASTOWE WKOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	PODWIET BALUSTRADY (150) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY CZOŁOWANY WKOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH STREFA BEZPIECZNA BEZPIECZNE WKOWANIE SYSTEMOWE SUFIKS – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIKI ASTOWE WKOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	PODWIET BALUSTRADY (150) WYKONANY Z DREWNA – BUK PŁASKOWNIK STALOWY CZOŁOWANY WKOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW STALOWYCH STREFA BEZPIECZNA BEZPIECZNE WKOWANIE SYSTEMOWE SUFIKS – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA PŁASKOWNIKI ASTOWE WKOWANY DO WARSTWY NOŚNEJ STROPU OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie.
3. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

Obiekt/Zlokalizowanie: Obiekty dydaktyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Architektoniczna Pracownia Autorska ul. Gurowskiego ARPA ul. Mickiewicza60/3 Poznań	Nr rysunku: BA.01A
	Skala: nr 1:50
Projekt architektoniczny-budowlany	1 : 50 data: VI 2007
Treść rys.: Zestawienie balustrad + wewnętrznych	
Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurowski CP. upr. bud. 77/85	
Sprawował zespół: mgr inż. arch. Jakub Adamiak mgr inż. arch. Jerzy Gurowski mgr inż. arch. Cecylia Czarnecka mgr inż. arch. Łukasz Janiak mgr inż. arch. Łukasz Nowak	