


A	
WYKŁADZINA PCV	
BETON B-15 5,5cm	
STYROPIAN M30 8cm	
FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,8mm	
BETON B 7,5 GRUNTOWANY EMUL.ASFALT. 15cm	
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO 30cm	
B	
DACHÓWKA BITUMICZNA	
1x PAPA ASFALTOWA	
DESKI SOSNOWE (SKLEJKA WODOODPORNĄ) 2,5cm	
KROKWE SOSNOWE 7x14cm	
PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA	
WELNA SZKLANA UNI-MATA GULLFIBER 20cm	
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 12,5mm NA STELAŻU SYSTEMOWYM	

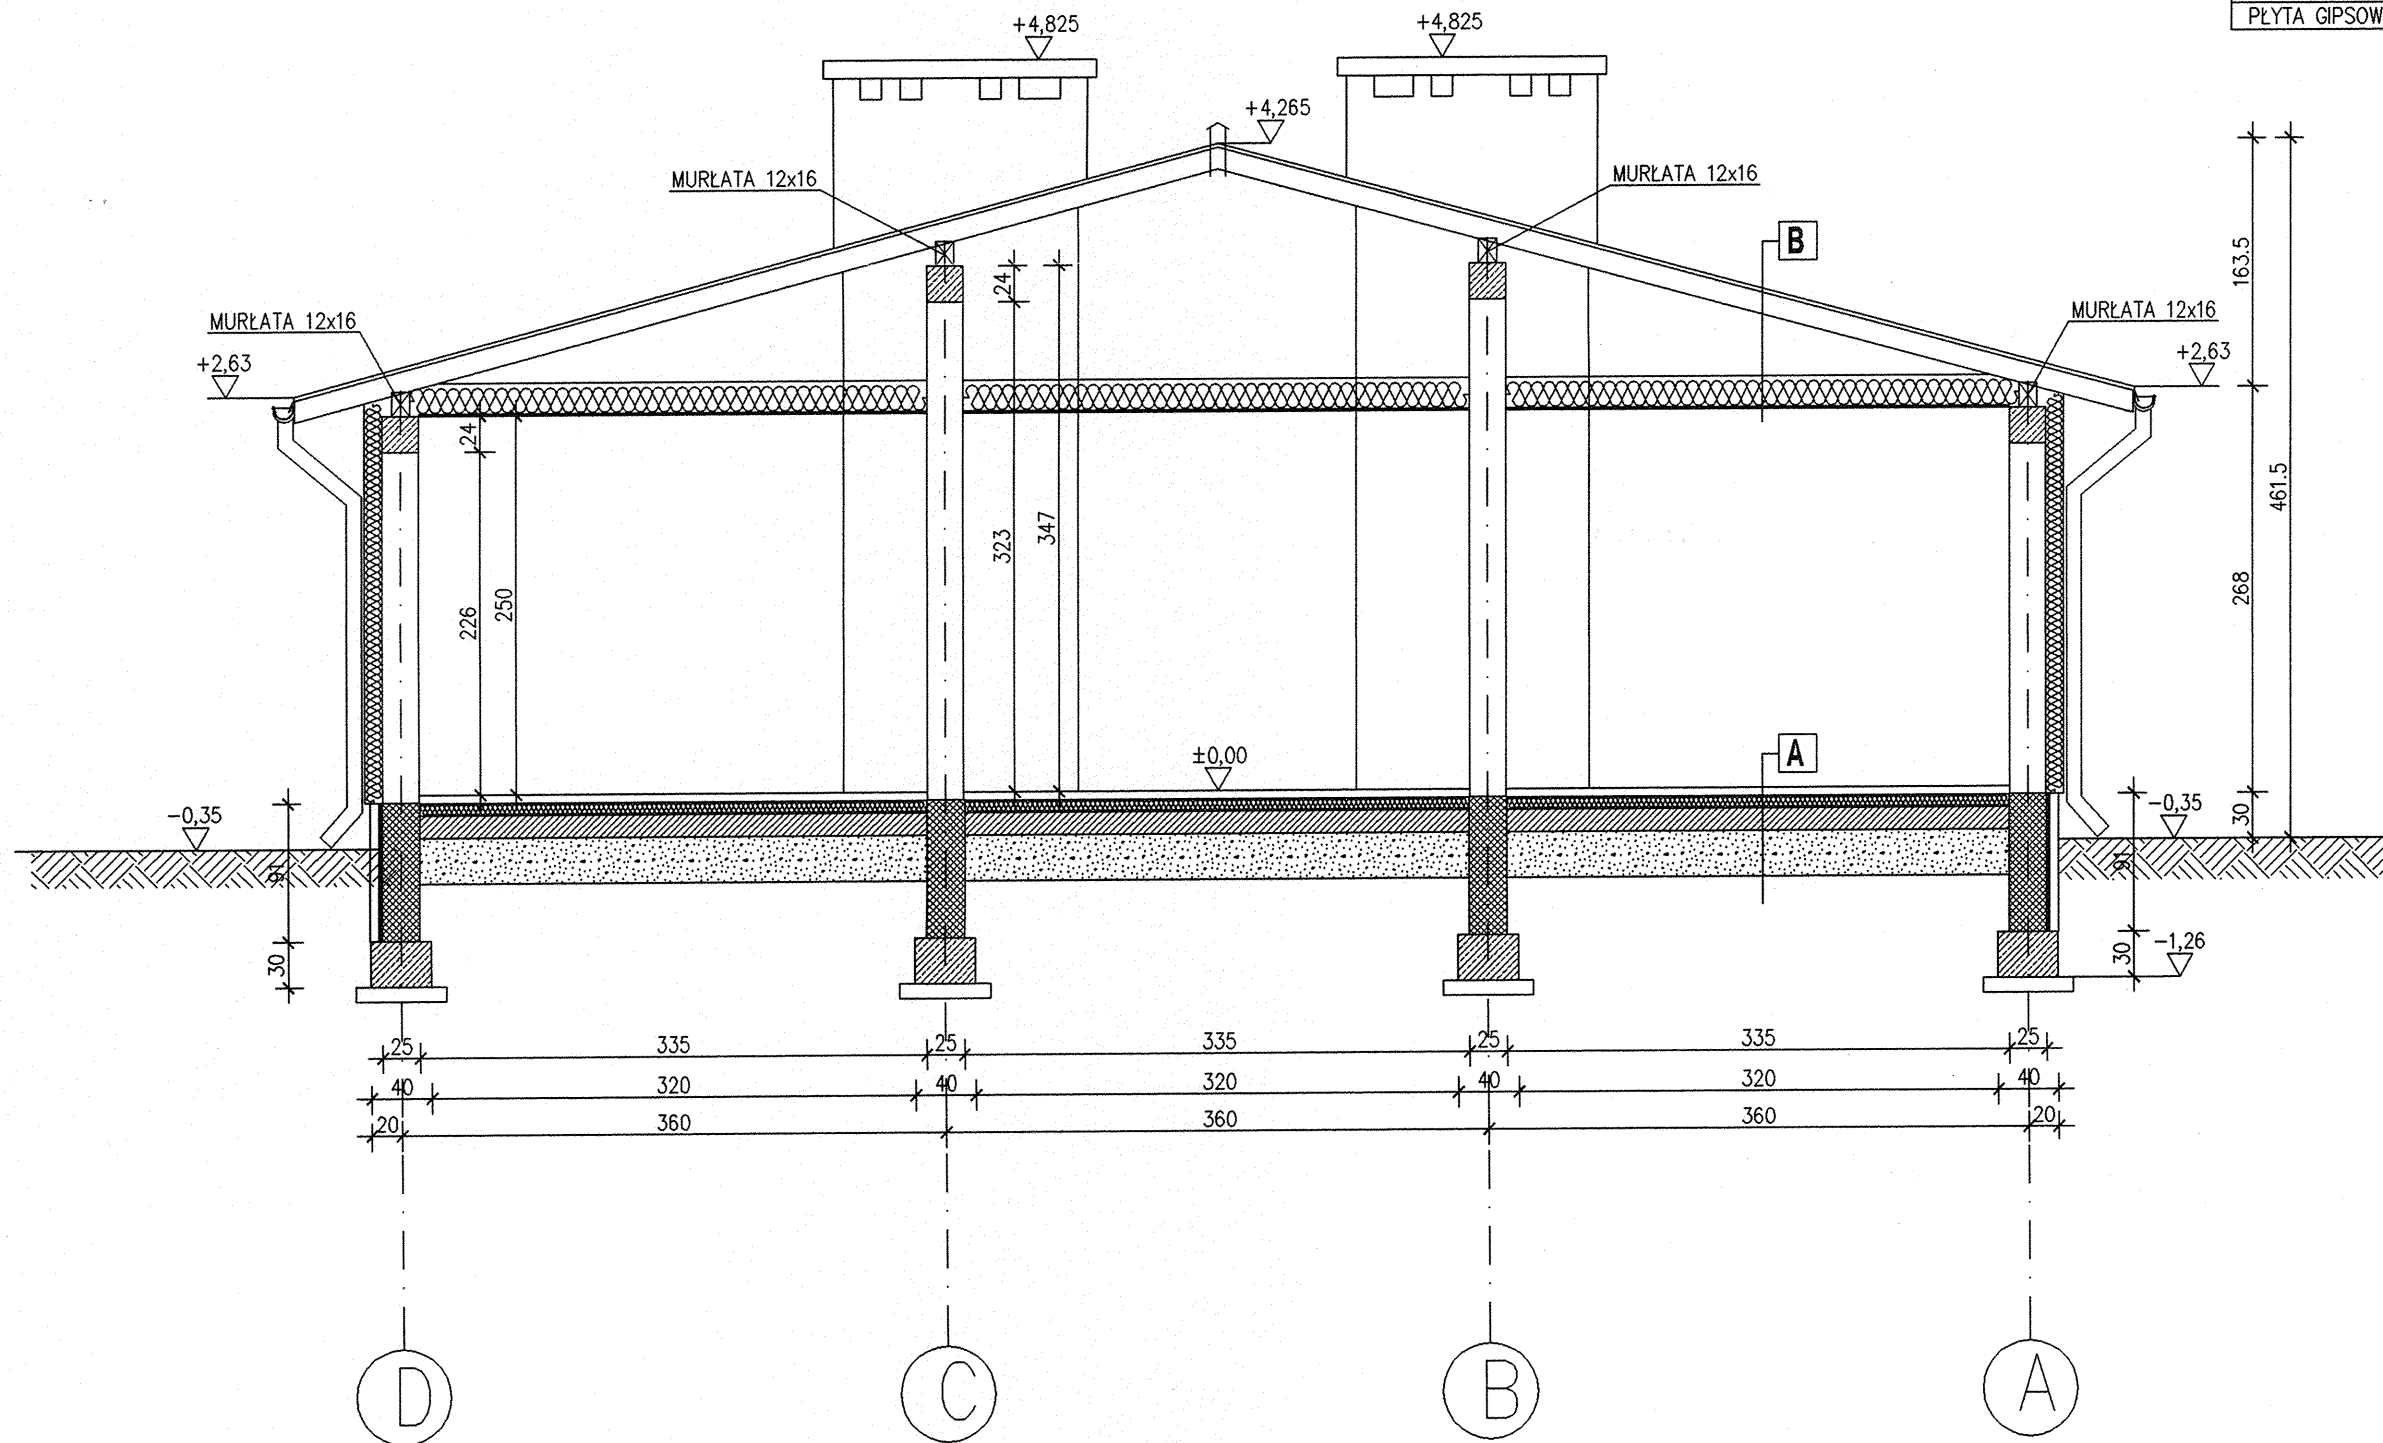

mgr. inż. Rafał Siedzik

upr. bud. Nr 51/PW/97 do proj. i kier. robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specj. kontr. bud.

Nr ewid. OIB WKP/BO/5116/01

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH DOMKÓW LETNISKOWYCH

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I INSTALACJAMI

GAZU, KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ I WODY

CHYCINA GM. BŁĘDZEW DZ. NR 191/6, 158/2, 2

OBRĘB CHYCINA

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	INWENTARYZACJA BUDOWLANA
TREŚĆ RYSUNKU	PRZĘKRÓJ A-A - BUDYNKI NR 1,2,3,4,5
NR RYSUNKU	SKALA
II/3	1:50
NR PROJEKTU	DATA
PROJEKTANT	mgr. inż. Rafał Siedzik
	<div>upr. bud. Nr 51/PW/97 do proj. i kier. robotami</div> <div>budowlanymi bez ograniczeń w specj. kontr. bud.</div> <div>Nr ewid. OIB WKP/BO/5116/01</div>
SPRAWDZIŁ	
	mgr. inż. Szymon Szewczak
OPRACOWAŁ	<div>Uprawnienia budowlane do kierowania</div> <div>robotami budowlanymi bez ograniczeń</div> <div>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</div> <div>Nr ewidencji: WKP0029/OWOK12</div>