SYMBOL	Fa 4.1	Fa 4.2
RODZAJ	FASADA WSCHODNIA PARTERU i I PIĘTRA	FASADA PÓŁNOCNA PARTERU i I PIĘTRA
SCHEMAT	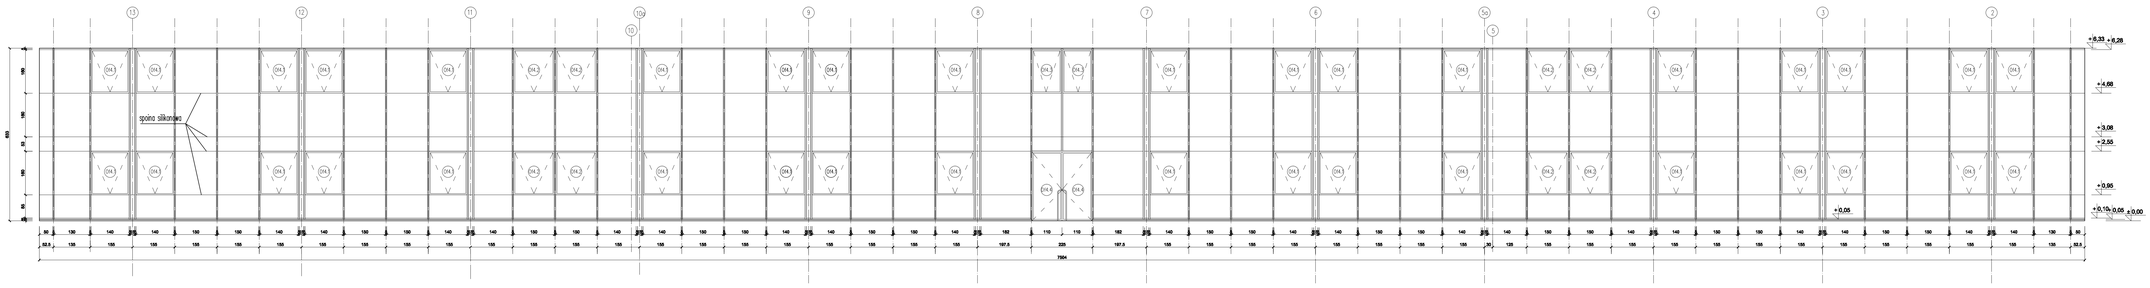	
WYMIARY ELEMENTU S	7504	201,5
WYMIARY ELEMENTU H	633	633
SKRZYDŁO		
ILOŚĆ SZT. RAZEM	1	1

UWAGI :

Fa4 - FASADA SZKLANA ZEWNĘTRZNA

- SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPOWO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 BEZ ZEWNĘTRZNEJ POZIOMEJ LISTWY DOCISKOWEJ
- WSZYSTKIE KWATERY – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=28MM, U=1,17 Wm2/K, Rw=40dB, ZESTAW 6x16x6 MM Z DWÓCH TAFLI SZKŁA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO
  - SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWŁOKĄ NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM
  - DYSTANS – ARGON 90% – 16MM
  - SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKA NISKOEMISYJNA
- 014.1 i 014.2 i 014.3 – OKNA UCHYLNE NA ZEWNĄTRZ BEZ WIDOCZEJ Z ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY, ZAOPATRZONE W NAWIETRZAKI PODOKIENNE
- 014.4 – DRZWI WEJŚCIOWE PRZESZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERNE, WYPOSAŻONE W POCHWYT, ZAMEK I SAMOZAMYKACZ, OBA SKRZYDŁA CZYNNE
  DRZWI WYPOSAŻONE W CZUJNIK MAGNETYCZNY WPUSZCZANY – WDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

SYMBOL	Fa 4.3	Fa 4.4	Fa 4.5	Fa 4.2
RODZAJ	FASADA ZACHODNIA PARTERU i I PIĘTRA	FASADA ZACHODNIA PARTERU i I PIĘTRA	FASADA ZACHODNIA PARTERU i I PIĘTRA	FASADA PÓŁNOCNA PARTERU i I PIĘTRA
SCHEMAT	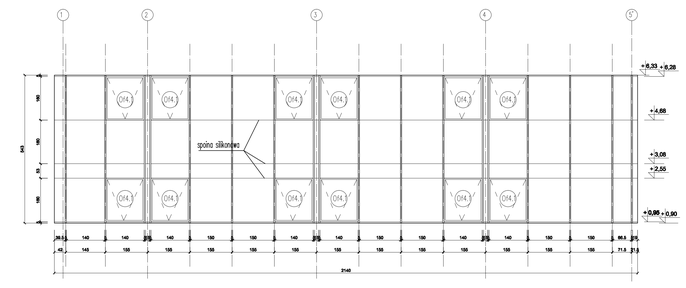	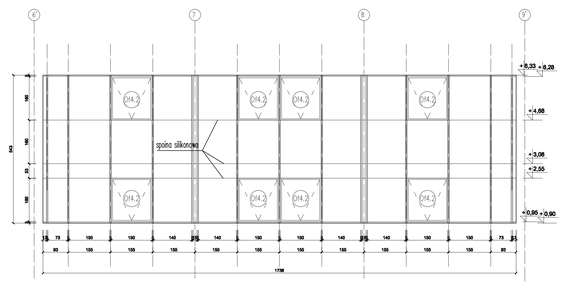	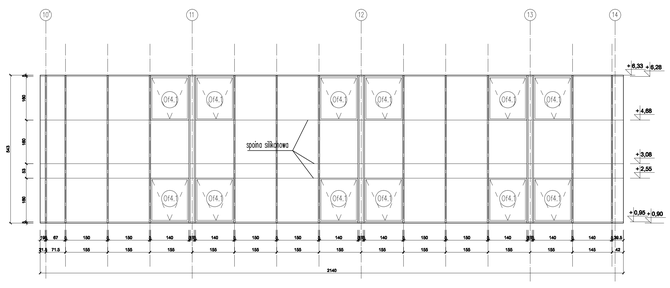	
WYMIARY ELEMENTU S	2140	1736	2140	201,5
WYMIARY ELEMENTU H	543	543	543	633
SKRZYDŁO				
ILOŚĆ SZT. RAZEM	1	1	1	1

UWAGI :

Fa4 - FASADA SZKLANA ZEWNĘTRZNA

- SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPOWO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 BEZ ZEWNĘTRZNEJ POZIOMEJ LISTWY DOCISKOWEJ
- WSZYSTKIE KWATERY – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=28MM, U=1,17 Wm2/K, Rw=40dB, ZESTAW 6x16x6 MM Z DWÓCH TAFLI SZKŁA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO
  - SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWŁOKĄ NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM
  - DYSTANS – ARGON 90% – 16MM
  - SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKA NISKOEMISYJNA
- 014.1 i 014.2 i 014.3 – OKNA UCHYLNE NA ZEWNĄTRZ BEZ WIDOCZEJ Z ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY, ZAOPATRZONE W NAWIETRZAKI PODOKIENNE

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

SYMBOL	Fa 2.1 i Fa 2.2	Fa 2.3 i 2.6	Fa 2.4 i 2.7	Fa 2.5 i 2.8	Fa 2.9 i 2.12	Fa 2.10 i 2.13	Fa 2.11 i 2.14
RODZAJ	FASADA ZACHODNIA PRZYZIEMIA KLATKI SCHODOWEJ	FASADA PÓŁNOCNA PARTERU i I PIĘTRA KLATKI SCHODOWEJ	FASADA ZACHODNIA PARTERU i I i II PIĘTRA KLATKI SCHODOWEJ	FASADA POŁUDNIOWA PARTERU i I PIĘTRA KLATKI SCHODOWEJ	FASADA PÓŁNOCNA III i IV PIĘTRA KLATKI SCHODOWEJ	FASADA ZACHODNIA III i IV PIĘTRA KLATKI SCHODOWEJ	FASADA POŁUDNIOWA III i IV PIĘTRA KLATKI SCHODOWEJ
SCHEMAT							
WYMIARY ELEMENTU S	744 + 744	220	744	220	220	744	220
WYMIARY ELEMENTU H	257 + 257	568	912	568	667	672	667
SKRZYDŁO							
ILOŚĆ SZT. RAZEM	1 + 1	2	2	2	2	2	2

UWAGI :

Fa2 - FASADA SZKLANA ZEWNĘTRZNA DLA KLATEK SCHODOWYCH

- SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPOWO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 BEZ ZEWNĘTRZNEJ POZIOMEJ LISTWY DOCISKOWEJ
- WSZYSTKIE KWATERY – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=28MM, U=1,17 Wm2/K, Rw=40dB, ZESTAW 6x16x6 MM Z DWÓCH TAFLI SZKŁA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO
  - SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWŁOKĄ NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM
  - DYSTANS – ARGON 90% – 16MM
  - SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIĄ + POWŁOKA NISKOEMISYJNA
- 012.1 i 012.2 – DRZWI WEJŚCIOWE PRZESZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERNE, WYPOSAŻONE W POCHWYT, ZAMEK I SAMOZAMYKACZ, OBA SKRZYDŁA CZYNNE
  DRZWI WYPOSAŻONE W CZUJNIK MAGNETYCZNY WPUSZCZANY – WDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	Nr rysunku WA.21
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurowskiego ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznań	data V 2007
Projekt wykonawczy	1 : 75
Treść rys.: Zestawienie fasad przeszklonych – cz 2	
Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurowski G.P. upr. bud. 77/65	
Opracował zespół: mgr inż. arch. Jakub Adamiak, mgr inż. arch. Marek Szopiel, mgr inż. arch. Urszula Kijek	