SYMBOL			S01		S02	S03	S04	S05	S07		S08		S09	S09A
RODZAJ			PRZEGRODA SZKLANA DYMOSZCZELNA Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI		PRZEGRODA SZKLANA DYMOSZCZELNA Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI	PRZEGRODA SZKLANA DYMOSZCZELNA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI	PRZEGRODA SZKLANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI (SALE INFORMATYCZNE)	PRZEGRODA SZKLANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI (DZIEKANATY)	DRZWI SZKLANE PÓŁTORASKRZYDŁOWE		PRZEGRODA SZKLANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI (KLATKA SCHODOWA – PARTER)		PRZEGRODA SZKLANA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI (KLATKA SCHODOWA) ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI60	PRZEGRODA SZKLANA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI (KLATKA SCHODOWA) ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI60
SCHEMAT			 210 205 215 50 90 50 SZKŁO PRZEGRODA DYMOSZCZELNA		 425 210 215 40 90 135 90 40 SZKŁO PRZEGRODA DYMOSZCZELNA	 430 205 215 115 90 90 115 SZKŁO PRZEGRODA DYMOSZCZELNA	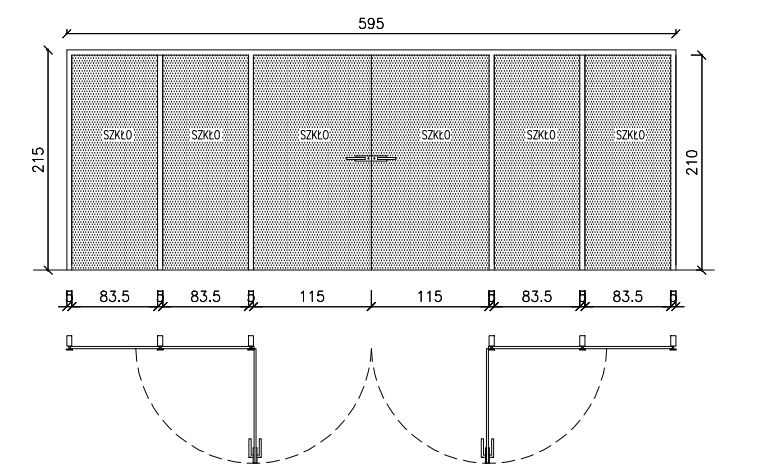 595 215 210 83.5 83.5 115 115 83.5 83.5 SZKŁO ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	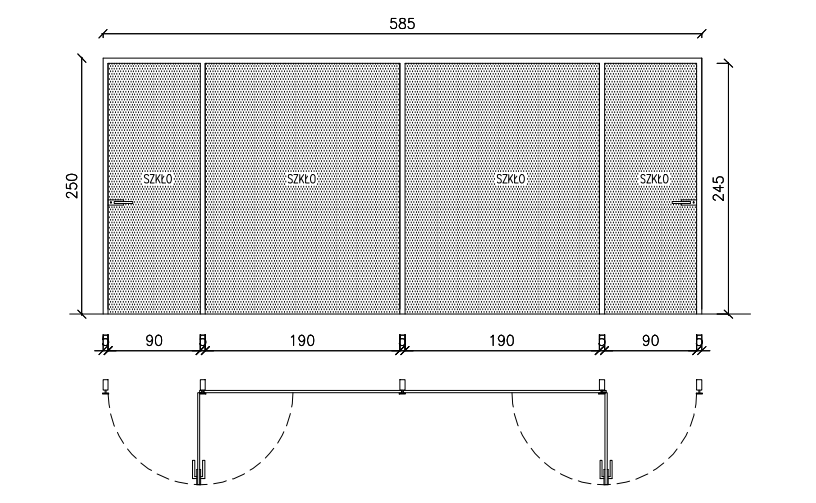 585 250 245 90 190 190 90 SZKŁO ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	 160 50 210 260 90 60 SZKŁO		 282.5 60 210 270 86 90 86.5 SZKŁO ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI60		WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI PROFILOWEJ POWYŻEJ POZIOMU SUFITU PODWIESZONEGO ZALEŻNA OD WYSOKOŚCI KONDYGNACJI – NIEZBĘDNA WERYFIKACJA NA ETAPIE REALIZACJI 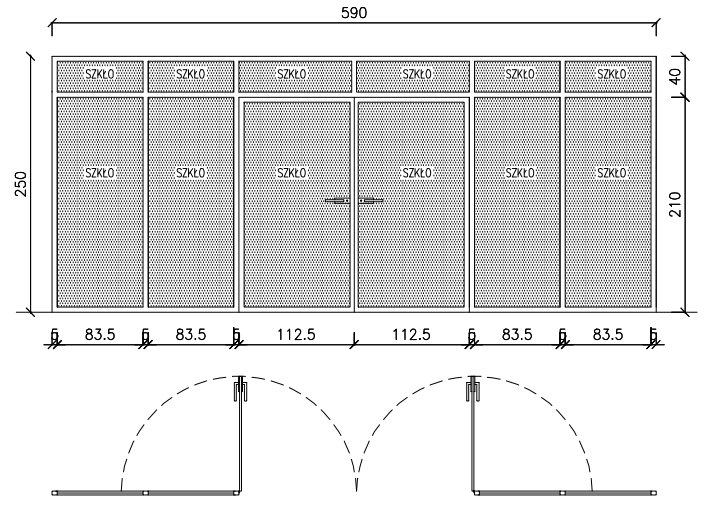 590 250 40 210 83.5 83.5 112.5 112.5 83.5 83.5 SZKŁO ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI60	WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI PROFILOWEJ POWYŻEJ POZIOMU SUFITU PODWIESZONEGO ZALEŻNA OD WYSOKOŚCI KONDYGNACJI – NIEZBĘDNA WERYFIKACJA NA ETAPIE REALIZACJI 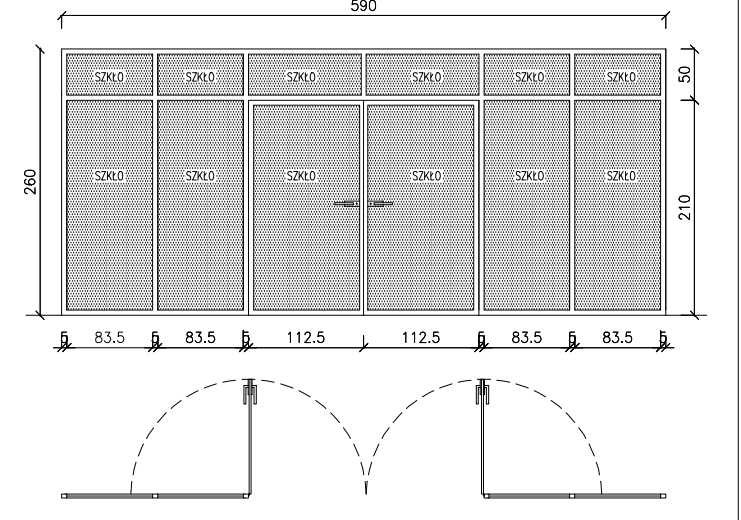 590 260 50 210 83.5 83.5 112.5 112.5 83.5 83.5 SZKŁO ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI60
ŚWIATŁO OTWORU/CM/	MUR	S	210		425	430	595	585	160		282		590	590
		H	215		215	215	215	250	260		270		250	260
	OŚCIEŻNICA	S_o	200		415	420	585	575	150		272		580	580
		H_o	210		210	210	210	245	255		265		245	255
SKRZYDŁO			L	P					L	P	L	P		
KONDYGNACJA	-3,80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	0,00		0	0	0	0	0	0	1*	1	1	0	0	2
	+3,70		0	0	0	2*	0	5	0	0	0	0	2	0
	+7,20		0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	+10,90		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	+14,20		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2*	0
ILOŚC SZT. RAZEM			4		2	4	2	5	2		1		8	2
UWAGI			PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE (KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE) OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ ELEKTROMAGNETYCZNY TRZYMACZ DRZWIOWY PRZEGRODA DYMOSZCZELNA		PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ PRZEGRODA DYMOSZCZELNA	PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE (KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE) OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ ELEKTROMAGNETYCZNY TRZYMACZ DRZWIOWY PRZEGRODA DYMOSZCZELNA *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH	PRZESZKLENIE SYSTEMOWE KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	PRZESZKLENIE SYSTEMOWE KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE, KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH		PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ ODPORNOŚĆ OGNIOWA – REI60		PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE (KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE) OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY ELEKTROMAGNETYCZNY TRZYMACZ DRZWIOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – REI60 *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH	PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE (KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE) OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY ELEKTROMAGNETYCZNY TRZYMACZ DRZWIOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – REI60
			OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI			OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI		OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI				OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI

S10	S12	S13		S14	
PRZEGRODA SZKLANA Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI (KLATKA SCHODOWA) ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI60	PRZEGRODA SZKLANA SALI KONFERENCYJNEJ Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI	PRZEGRODA SZKLANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI (KLATKA SCHODOWA – PRZYZIEMIE)		PRZEGRODA SZKLANA DYMOSZCZELNA Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI	
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI PROFILOWEJ POWYŻEJ POZIOMU SUFITU PODWIESZONEGO ZALEŻNA OD WYSOKOŚCI KONDYGNACJI – NIEZBĘDNA WERYFIKACJA NA ETAPIE REALIZACJI  590 270 60 210 SZKŁO 5 110 5 83.5 5 83.5 5 83.5 5 84 5 110 5 ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI60	 ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	 ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI60		 PRZEGRODA DYMOSZCZELNA	
590	570	282		210	
225	250	270		260	
580	560	272		200	
220	245	265		255	
		L	P	L	P
0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1*	1*
0	1	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2	1	1		2	
PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE (KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE) OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY ELEKTROMAGNETYCZNY TRZYMACZ DRZWIOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – REI60	PRZESZKLENIE SYSTEMOWE KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI30	PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ ODPORNOŚĆ OGNIOWA – REI60		PROFILE OKIENNO-DRZWIOWE, KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH	
OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI			

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie.
3. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu		Nr rysunku WA19B
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznań		Umowa nr 903/06
Projekt architektoniczny-budowlany	1 : 50	data VI 2007
Treść rys.: Zestawienie ślusarki drzwiowej		
Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65		
Opracował zespół: mgr inż. arch. Jakub Adamiak mgr inż. arch. Marek Szapiel mgr inż. arch. Cezary Czemplik mgr inż. arch. Łukasz Janiak mgr inż. arch. Łukasz Nowak		