

PRZEKRÓJ ATTYKI W POBLIŻU
OKAPU DACHU NADBUDÓWKI

PRZEKRÓJ ATTYKI W KALENICY
DACHU NADBUDÓWKI

MOCOWANIE MECHANICZNE BLACHY Z DYSTANSEM:
KOLEK ŁĄCZNIKOWY Ø8mm długość 20cm z tuleją,
DYSTANSOWA długość 15cm

MOCOWANIE MECHANICZNE BLACHY: KOLEK
WKLEJANY Ø10mm DŁUG. 10cm

PAPA NAWIERZCHNIOWA
OPIERZENIE - KAPINOS Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm
PAPA PODKŁADOWA
BLACHA STALOWA
OCYNKOWANA GRUBOŚCI 1,2mm

BLACHA STALOWA
OCYNKOWANA GRUBOŚCI 1,2mm


OPIERZENIE - KAPINOS Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm

ŁĄCZENIE BLACH - ŁĄCZNIK MECHANICZNY: np
MOSIĘŻNA ŚRUBA Ø6mm Z ŁBEM KULISTYM, LUB NIT

PROJEKTOWANY WIENIEC ŻELBETOWY Beton B20,
ZBRÓJENIE 4pręty Ø8mm, siatka Ø6mm co 30cm

PROJEKTOWANY TYNK CIENKOWARSTWOWY	
PROJEKTOWANA WARSTWA OCIEPLENIA - DWUGĘSTOŚCIOWA WEŁNA MINERALNA	15cm
ISTNIEJĄCY TYNK MINERALNY	2cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	25cm
ISTNIEJĄCY TYNK MINERALNY WEWNĘTRZNY	1,5cm

H-3

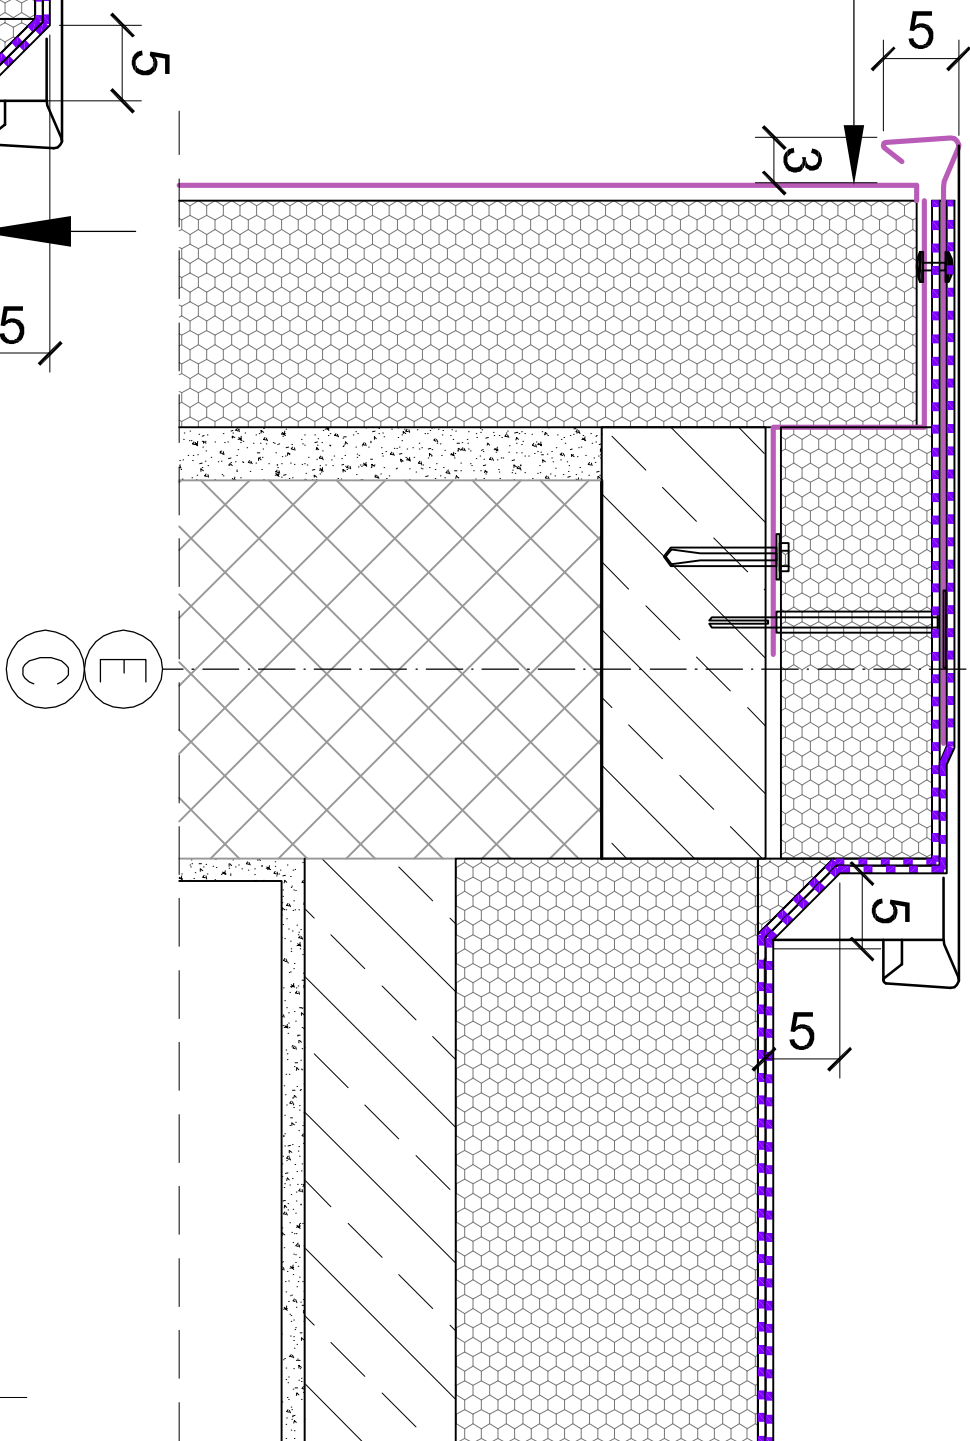

POKRYCIE PAPOWE: PAPA PODKŁADOWA PRZYSTOSOWANA DO UKŁADANIA NA WEŁNIE MINERALNEJ+PAPA WIERZCHNIA TERMOZGRZEWALNA	1cm
PROJEKTOWANA WARSTWA OCIEPLENIA - DWUGĘSTOŚCIOWA WEŁNA MINERALNA	20cm
ISTNIEJĄCY NADBETON ZE SPADKAMI	0-9cm
ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA	10cm
ISTNIEJĄCY TYNK MINERALNY	1,5cm

C-3

AUTORSKIE STUDIO ARCHYTEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK UL. LUDWIKI 10, 61-064 POZNAŃ		ZAMAWIA- JĄCY: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAŃ	
PRZEMOT GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27 / 39 W POZNANIU		OBJEKT: BUDYNEK GŁÓWNY AWF SZCZEGÓŁ ATTYKI NADBUDÓWKI	
PROJEKT WYKONAWCZY		Faza projektu:	
ARCHITEKTURA		ARCHITEKTURA	
BRANŻA:		BRANŻA:	
ARCHITEKTURA		ARCHITEKTURA	
ARCHITEKTURA		ARCHITEKTURA	
OPRACOWANIE:		OPRACOWANIE:	
FUNKCJA:		FUNKCJA:	
UMOWA: 01. 2011		UMOWA: 01. 2011	
DATA OPRAC.: IV 2011		DATA OPRAC.: IV 2011	
SKALA: 1:5		SKALA: 1:5	
NR ARK. 246		NR ARK. 246	

SB3