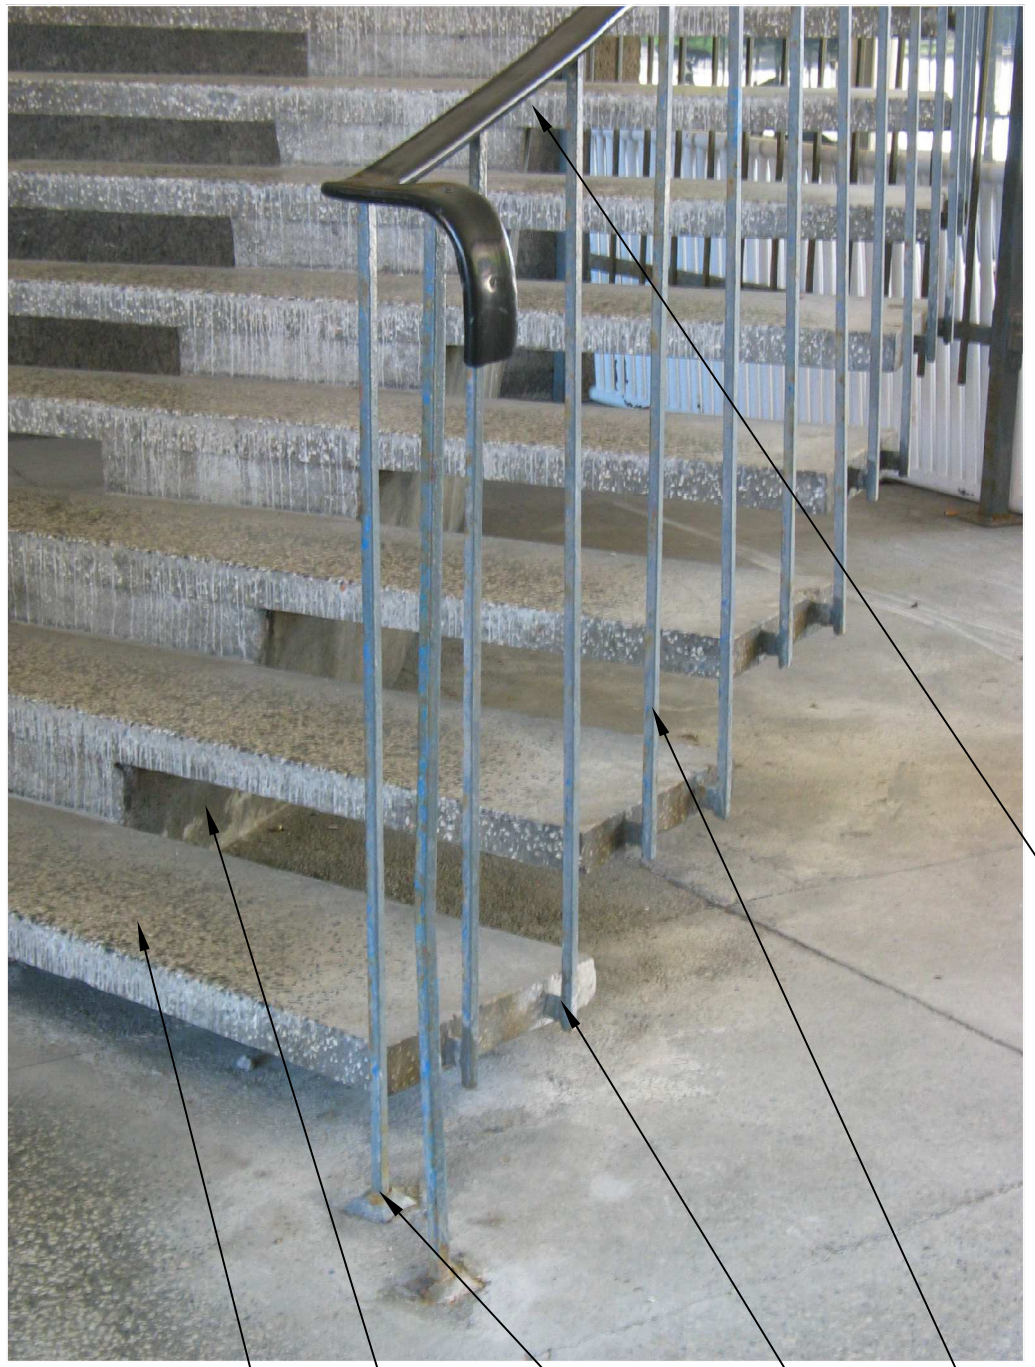

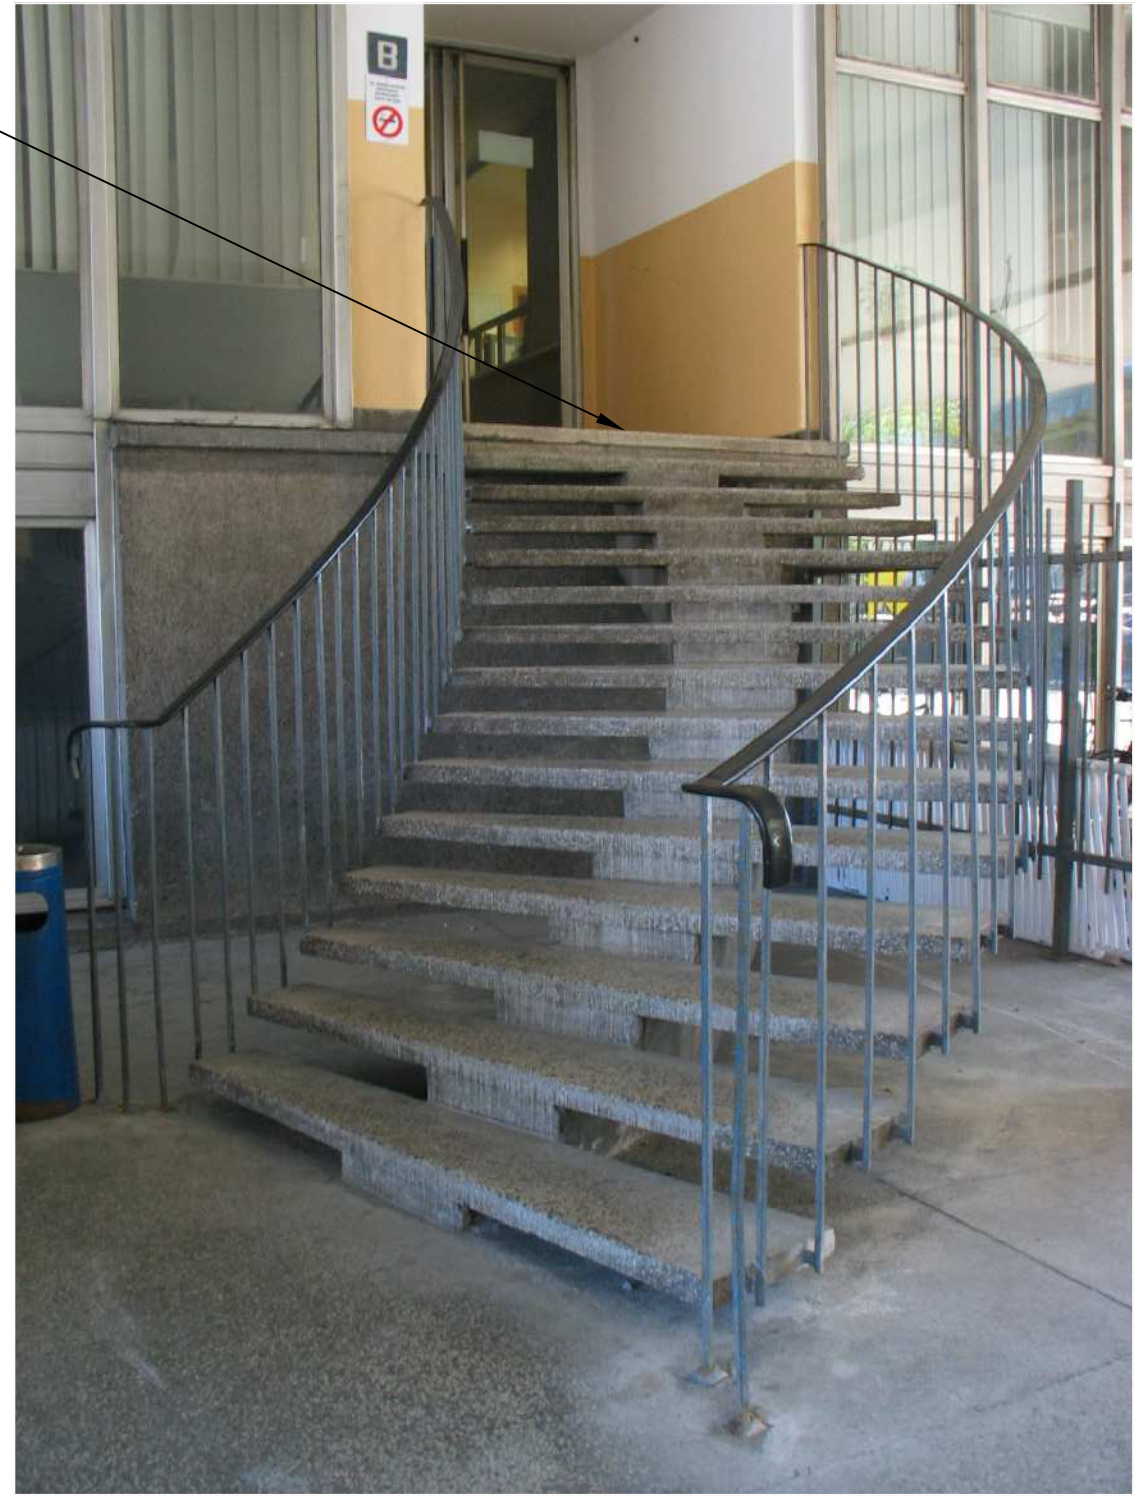

LASTRYKOWA POSADZKA PODESTU WE WNĘCE DRZWIOWEJ NA STROPIE – ZACHOWYWANA ISTNIEJĄCA: NAPRAWIĆ USZKODZENIA, UZUPEŁNIĆ UBYTKI, OCZYŚCIĆ I ZAKONSERWOWAĆ. W POSADZCE OSADZONA JEST STALOWA WYCIERACZKA W RAMIE STALOWEJ 180x80cm, KTÓRĄ NALEŻY WYMIENIĆ.
ILOŚĆ PODESTÓW: 2 SZT.

PORĘCZ Z TAŚMY PCV W KOLORZE CZARNYM, NA PŁASKOWNIKU 45x10. PORĘCZ ZDJĄĆ. PŁASKOWNIK ODCIĄĆ, PO WYDŁUŻENIU TRALEK PŁASKOWNIK ODTWORZYĆ (NASPAWAĆ NA TRALKI) NA WZÓR USUNIĘTEGO I NACIĄGNĄĆ PORĘCZ Z CZARNEGO PVC (NOWĄ LUB ZACHOWANĄ ISTNIEJĄCĄ).
DŁUGOŚĆ OK. 6,0mb ILOŚĆ: 2 SZT.
DŁUGOŚĆ OK. 3,5mb ILOŚĆ 2 SZT.

TRALKI STALOWE Z PRĘTÓW KWADRATOWYCH 14x14 (15x15) – DO ZACHOWANIA. NALEŻY JE PRZEDŁUŻYĆ PRZEZ NASPAWANIE CZOŁOWE I OSZLIFOWANIE STYKÓW DO UZYSKANIA WYSOKOŚCI BALUSTRADY 110cm (WYDŁUŻENIE O OKOŁO 20 cm; DOKŁADNY PROFIL OBWIEDNI USTALIĆ NA BUDOWIE). ILOŚĆ: 130 SZT.

WSPORNIKI STALOWE Z PŁASKOWINKÓW 30x6 MOCUJĄCE TRALKI DO STOPNI – DO ZACHOWANIA (120 SZT.)

ROZETY STALOWE W FORMIE OSTROSŁUPA ŚCIĘTEGO O PODSTAWIE KWADRATOWEJ 50x50 DO ZACHOWANIA (10 SZT.)

LASTRYKOWO–BETONOWA BELKA NOŚNA ZACHOWYWANA (DŁUG. 415cm, SZER. 48cm, WYS. ŚR. 40cm) : NAPRAWIĆ USZKODZENIA, UZUPEŁNIĆ UBYTKI, OCZYŚCIĆ I ZAKONSERWOWAĆ. ILOŚĆ: 2 SZT.

AŻUROWE STOPNIE LASTRYKOWE ZACHOWYWANE (200cm x 30(srednio)cm x 6 cm): NAPRAWIĆ USZKODZENIA, UZUPEŁNIĆ UBYTKI, OCZYŚCIĆ I ZAKONSERWOWAĆ. ILOŚĆ: 30 SZT.

UWAGA:

1. ELEMENTY STALOWE OCZYŚCIĆ ZE STARYCH POWŁOK MALARSKICH, OSZLIFOWAĆ I POMALOWAĆ ZESTAWEM FARB CHLOROKAUCZUKOWCYH W KOLORZE POPIELATYM

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE
WOJCIECH TKACZYK
UL. LUDWIKA 10, 61–054 POZNAŃ

ZAMAWIAJĄCY:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61–871 POZNAŃ
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27 /39 W POZNANIU
OBIEKT:	BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU
NAZWA RYSUNKU:	ZEWNĘTRZNE SCHODY AŻUROWE ZACHOWYWANE

PROJEKT WYKONAWCZY
FAZA PROJEKTU:
ARCHITEKTURA
BRANŻA:

ARCHITEKTURA PROJEKTANT:	mgr inż. arch. WOJCIECH TKACZYK	ARCHITEKTONICZNA	48/86/Pw		SCH1
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPR.BUD.:	PODPIS:	NR RYSUNKU
UMOWA: 01. 2011	DATA OPRAC.: IV 2011		SKALA: ---		NR ARK. 227

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908–1983)