ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ELEWACYJNEJ – PARTERY ELEWACJA PÓŁNOCNA

		04	05	06
OZNACZENIE				
TYP WG LISTY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH		K1N (PÓŁNOC PARTER)	K1N (PÓŁNOC PARTER)	K1N (PÓŁNOC PARTER)
OKREŚLENIE		PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA PÓŁNOCNA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "A"	PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA PÓŁNOCNA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "B"	PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA PÓŁNOCNA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "C"
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)			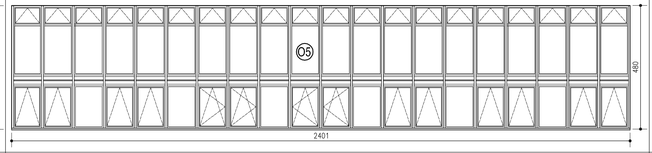	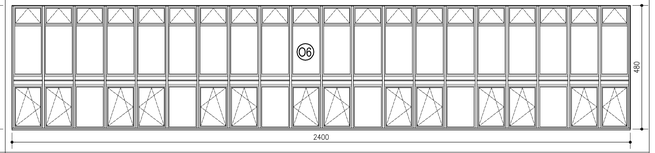
WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY [cm]; PATRZ TEŻ UWAGA 1 NA DOLE TABELI	SZEROKOŚĆ	2400 (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 120cm, KWATERY SKRAJNE ZWĘŻONE)	2400 (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 120cm, KWATERY SKRAJNE ZWĘŻONE)	2400 (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 120cm, KWATERY SKRAJNE ZWĘŻONE)
	WYSOKOŚĆ	480	480	480
LOKALIZACJA		ELEWACJA PÓŁNOCNA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "A"	ELEWACJA PÓŁNOCNA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "B"	ELEWACJA PÓŁNOCNA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "C"
ILOŚĆ [szt.]		1 KPL.	1 KPL.	1 KPL.
RODZAJ SZKŁA		PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)
OTWIERANIE		KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE I ROZWIERANO–UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SIŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO–UCHYLNE OTWIERANE RĘCZNIE, POŁOŻENIE KLAMKI OBNIŻONE, UŁATWIAJĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA.	KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE I ROZWIERANO–UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE (W TYM 10 KWATER NA DOLNYM PARTERZE) Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SIŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO–UCHYLNE OTWIERANE RĘCZNIE, POŁOŻENIE KLAMKI OBNIŻONE, UŁATWIAJĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA.	KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE I ROZWIERANO–UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SIŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO–UCHYLNE OTWIERANE RĘCZNIE, POŁOŻENIE KLAMKI OBNIŻONE, UŁATWIAJĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA.
ROLETY		NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE	NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE, ZA WYJĄTKIEM KWATER W POM. NR B0/ B ORAZ B0 /17, GDZIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ ROLETY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANE PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.	NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE
NAWIEWNIKI		NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NAWIEWNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N1, N2 BĘDĄ MONTOWANE POD DOLNYM RAMAKIEM I NAD GÓRNYM RAMAKIEM	NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NAWIEWNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N2 BĘDĄ MONTOWANE NAD GÓRNYM RAMAKIEM	NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NAWIEWNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N1, N2 BĘDĄ MONTOWANE POD DOLNYM RAMAKIEM I NAD GÓRNYM RAMAKIEM
PARAPET ZEWNĘTRZNY		NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA. NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA. NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA. NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.
PARAPET WEWNĘTRZNY		NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ KAŻDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ KAŻDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ KAŻDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.
CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY		PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30.
POWIERZCHNIA [m2]		24,0 x 4,80 = 115,20	24,0 x 4,80 = 115,20	24,0 x 4,80 = 115,20
UWAGI:		1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚLUSARKI OTWOROWEJ		

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK
UL. ŁUBNEJ 16, 61–04 POZNAŃ

PROJEKT WYKONAWCZY
FAZA PROJEKTU:
ARCHITEKTURA
BRANŻA:

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. WOJCIECH TKACZYK
PROJEKTANT:

ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61–871 POZNAŃ
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27 / 39 W POZNANIU
OBIEKT:
BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL.KRÓLOWEJJADWIGI 27/39 W POZNANIU
NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ELEWACYJNEJ PARTERY ELEWACJA PÓŁNOCNA

ARCHITEKTONICZNA		48/86/P★		Z3	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWN.	PODPIS:	NR RYSUNKU
UMOWA: 01. 2011	DATA OPRAC.: IV 2011	SKALA: 1:100			NR ARK. 202

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908–1983)