INSTALACJA PODGLĄDU PRZEMYSŁOWEGO

STRONA POŁUDNIOWA

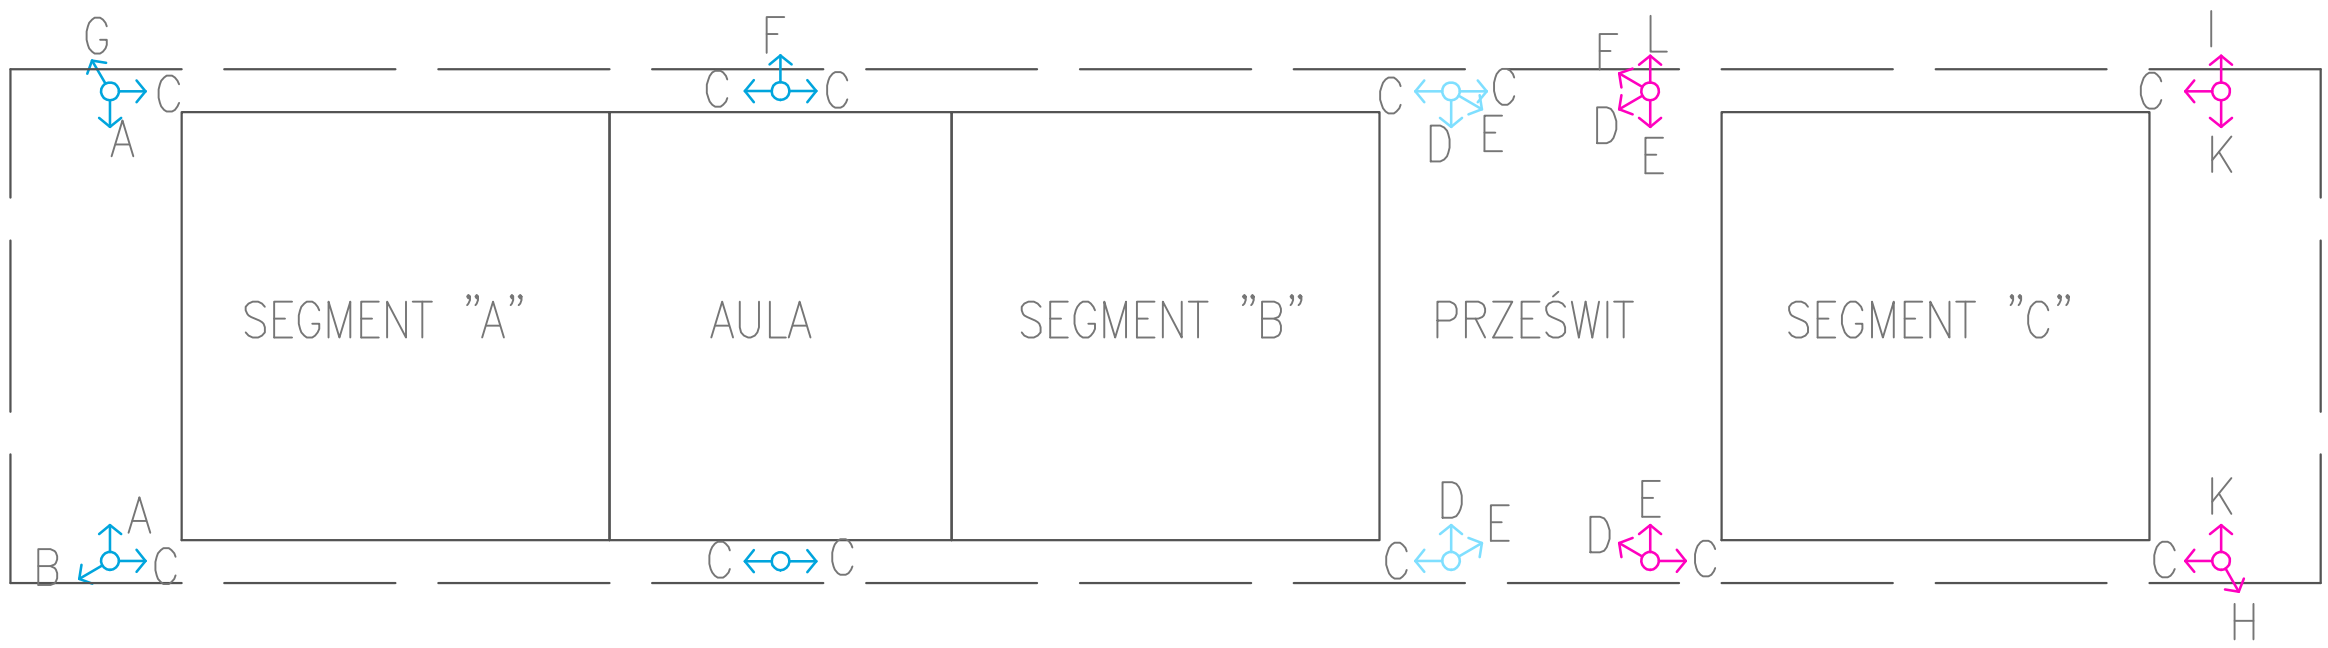

STRONA PÓŁNOCNA

KIERUNKI PATRZENIA KAMER

A	WIDOK NA WEJŚCIE GŁÓWNE
B	WIDOK NA DOJŚCIE DO BUDYNKU
C	WIDOK NA BOK BUDYNKU
D	WIDOK NA PARKING ROWEROWY I WEJŚCIE B
E	WIDOK NA WEJŚCIE C
F	WIDOK NA PARKING
G	WIDOK NA BUDYNEK REKTORATU
H	WIDOK NA WJAZD Z UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
I	WIDOK NA NOWY BUDYNEK
K	WIDOK NA BOK SZCZYTOWY BUDYNKU
L	WIDOK NA PASAŻ WZDŁUŻ NOWEGO BUDYNKU

OZNACZENIA:

1. KAMERY OBSŁUGIWANE Z PORTIERNI SEGMENTU "A" (W POMIESZCZENIU A1/ 17 PRZEWIDUJE SIĘ REJESTRATOR OBRAZU Z ARCHIWIZATOREM ORAZ MONITOR BIEŻĄCEGO PODGLĄDU) – ŁĄCZNIE 11 KAMER ZEWNĘTRZNYCH + REZERWA NA 9 KAMER WEWNĘTRZNYCH.
2. KAMERY OBSŁUGIWANE Z ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ W SEGMENCIE "B" (REJESTRATOR OBRAZU Z ARCHIWIZACJĄ W POM. NR B1 /12, MONITOR PODGLĄDU W PORTIERNI POM. NR B1 /24 – ŁĄCZNIE 7 KAMER ZEWNĘTRZNYCH DODANYCH DO ZBIORU ISTNIEJĄCYCH KAMER WEWNĘTRZNYCH.
3. KAMERY OBSŁUGIWANE Z POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SEGMENCIE "C" (POM. NR C1 /2). PRZEWIDZIEĆ TYLKO REJESTRATOR OBRAZU Z ARCHIWIZACJĄ – BEZ MONITORA PODGLĄDU BIEŻĄCEGO. ŁĄCZNIE 13 KAMER ZEWNĘTRZNYCH + REZERWA NA 7 KAMER WEWNĘTRZNYCH. ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ DODANIA MONITORA PODGLĄDU BIEŻĄCEGO, GDY CEGMENT "C" ULEGNIE PRZEBUDOWIE.

UWAGI:

1. KAMERY MONTOWAĆ DO SPODU PODNIEBIA PIĘTRA.
2. KAMERY ZAMYKANE W KOPUŁKACH, ABY NIE BYŁO WIDAĆ NA CO PATRZĄ.

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK UL. LUDMIŁY 10, 61-054 POZNAŃ		ZAMAWIAJĄCY:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAŃ		
		PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27 /39 W POZNANIU		
PROJEKT BUDOWLANY		OBIEKT:	BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU		
FAZA PROJEKTU:					
INST. ELEKTRYCZNE		NAZWA RYSUNKU:	Inst. elektryczne Rozmieszczenie kamer schemat		
BRANŻA:					
INST. EL. SILN. PROJEKTANT:	KAZIMIERZ NOWICKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	532/87/Pw		3/E
INST. EL. SILN. SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. RYSZARD MIRADECKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	326/78/Pw		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPR.BUD.:	PODPIS:	NR RYSUNKU
UMOWA: 01. 2011	DATA OPRAC.: II 2011	SKALA:			NR ARK.
PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908–1983)					