# ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ELEWACYJNEJ – PARTERY ELEWACJA POŁUDNIOWA

| | | 01 | 02 | 03 |
|---|---|---|---|---|
| OZNACZENIE | | 01 | 02 | 03 |
| TYP WG LISTY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH | | K1S (POŁUDNIE PARTER) | K1S (POŁUDNIE PARTER) | K1S (POŁUDNIE PARTER) |
| OKREŚLENIE | | PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA POŁUDNIOWA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "C" | PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA POŁUDNIOWA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "B" | PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA POŁUDNIOWA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "A" |
| SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ) | |  | 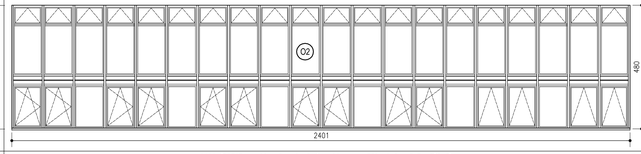 | 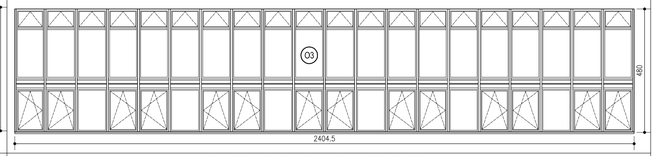 |
| WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY [cm]; PATRZ TEŻ UWAGA 1 NA DOLE TABELI | SZEROKOŚĆ | 2400 (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 120cm, KWATERY SKRAJNE ZAWĘŻONE) | 2400 (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 120cm, KWATERY SKRAJNE ZAWĘŻONE) | 2400 (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 120cm, KWATERY SKRAJNE ZAWĘŻONE) |
| | WYSOKOŚĆ | 480 | 480 | 480 |
| LOKALIZACJA | | ELEWACJA POŁUDNIOWA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "C" | ELEWACJA POŁUDNIOWA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "B" | ELEWACJA POŁUDNIOWA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "A" |
| ILOŚĆ [szt.] | | 1 KPL. | 1 KPL. | 1 KPL. |
| RODZAJ SZKŁA | | POŁUDNIE PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1S ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1) | POŁUDNIE PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1S ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1) | POŁUDNIE PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1S ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1) |
| OTWIERANIE | | KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE I ROZWIERANO–UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO–UCHYLNE OTWIERANE RĘCZNIE, POŁOŻENIE KLAMKI OBNIŻONE, UŁATWIAJĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA. | KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE I ROZWIERANO–UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE (W TYM 4 KWATERY NA DOLNYM PARTERZE) Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO–UCHYLNE OTWIERANE RĘCZNIE, POŁOŻENIE KLAMKI OBNIŻONE, UŁATWIAJĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA. | KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE I ROZWIERANO–UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO–UCHYLNE OTWIERANE RĘCZNIE, POŁOŻENIE KLAMKI OBNIŻONE, UŁATWIAJĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA. |
| ROLETY | | NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE | NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE, ZA WYJĄTKIEM KWATER W POM. NR B0/ 1, GDZIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ ROLETY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANE PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA. | NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE |
| NAWIEWNIKI | | NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NAWIEWNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N1, N2 BĘDĄ MONTOWANE POD DOLNYM RAMIAKIEM I NAD GÓRNYM RAMIAKIEM | NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NAWIEWNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N2 BĘDĄ MONTOWANE NAD GÓRNYM RAMIAKIEM | NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NAWIEWNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N1, N2 BĘDĄ MONTOWANE POD DOLNYM RAMIAKIEM I NAD GÓRNYM RAMIAKIEM |
| PARAPET ZEWNĘTRZNY | | NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA. NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE. | NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA. NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE. | NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA. NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE. |
| PARAPET WEWNĘTRZNY | | NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ KAŻDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZDJĄĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE. | NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ KAŻDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZDJĄĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE. | NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ KAŻDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZDJĄĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE. |
| CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY | | PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30. | PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30. | PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30. |
| POWIERZCHNIA [m2] | | 24,0 x 4,80 = 115,20 | 24,0 x 4,80 = 115,20 | 24,0 x 4,80 = 115,20 |
| UWAGI: | | 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚLUSARKI OTWOROWEJ | | |


AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK
UL. LUDWIKA 10, 61-614 POZNAŃ

PROJEKT WYKONAWCZY
FAZA PROJEKTU:
ARCHITEKTURA
BRANŻA:

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. WOJCIECH TKACZYK
PROJEKTANT:


ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAŃ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27 / 39 W POZNANIU

OBIEKT: BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

TREŚĆ RYSUNKU: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ELEWACYJNEJ PARTERY ELEWACJA POŁUDNIOWA

| ARCHITEKTONICZNA | | ARCHITEKTONICZNA | 48/86/P★ | | Z2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNKCJA: | IMIĘ I NAZWISKO: | SPECJALNOŚĆ: | NR UPRAWN.: | PODPIS: | NR RYSUNKU: |
| UMOWA: 01. 2011 | DATA OPRAC.: IV 2011 | SKALA: 1:100 | | | NR ARK. 201 |

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908–1983)