
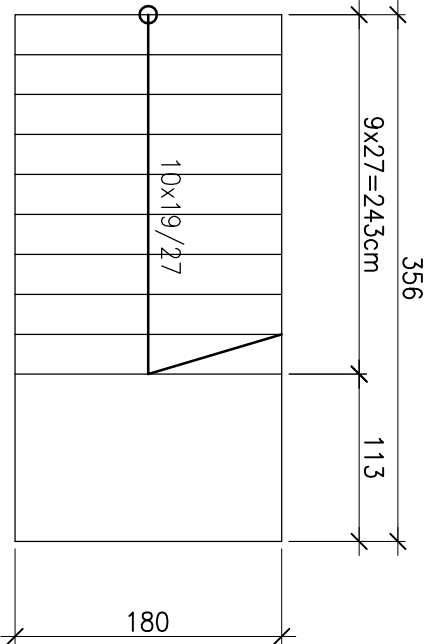



POZ.1.0 SCHODY SZT.1

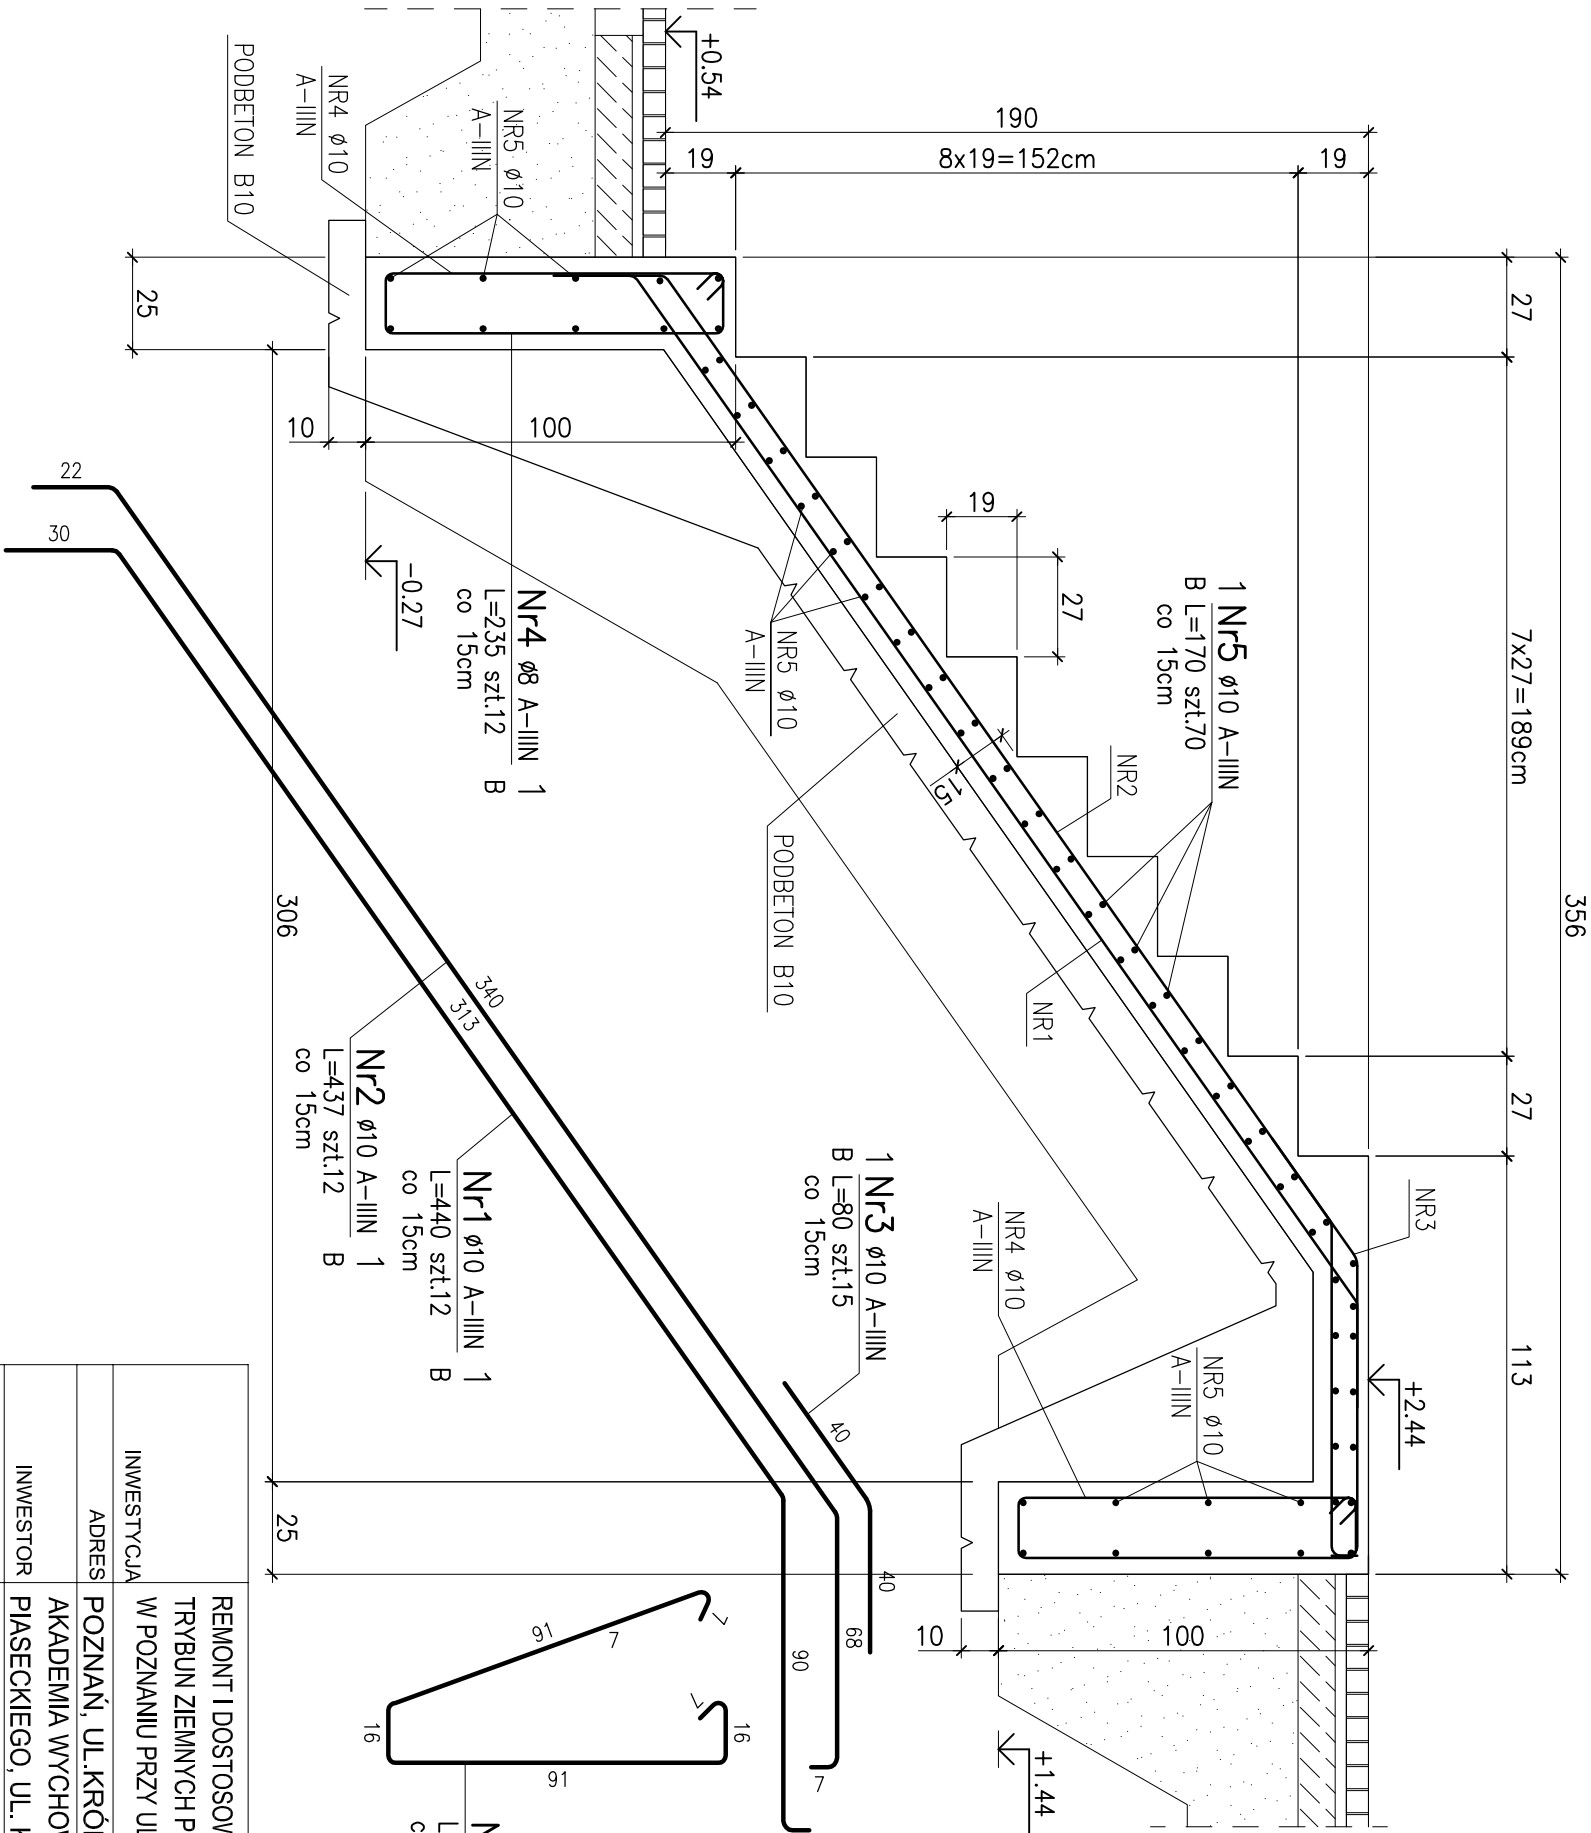

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN ø8
Poz. 1 – Schody POZ.1 – 1 szt.							
1	1	10	4.400	12	1	12	52.80
	2	10	4.370	12	1	12	52.44
	3	10	0.800	15	1	15	12.00
	4	8	2.350	24	1	24	56.40
	5	10	1.700	70	1	70	119.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]			56.40 236.24				
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0.395 0.617				
MASA [kg]			22.25 145.65				
MASA CAŁKOWITA [kg]			167.91				

BETON B30 C25/30 W8 F150
MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16mm
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C 0.50
STAL A-IIIIN, B500St
OTULINA GÓRNA 50mm
KLASA EKSPOZYCJI XC4

		STADIUM	
		PROJ.WYK.	
INWESTYCJA		REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ISTNIEJĄCYCH TRYBUN ZIEMNYCH PRZY STADIONIE SPORTOWYM POŁOŻONYCH NA DZ. 2/2 W POZNANIU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39.	
ADRES		POZNAŃ, UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, DZIAŁKA NR 2/2	
INWESTOR		AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA	
BRANŻA		PIASECKIEGO, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAŃ	
TREŚĆ RYS.		KONSTRUKCJA	
		SCHODY POZ.1.0	
GL. PROJEKTANT		ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANT		MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ JAROSZ	
		MGR INŻ. PIOTR FAIT	
		PODPIS / UPRAWNIENIA	
		WP-01A/OKK/UpB/62/2009	
		338/88/Pw	
		SKALA	
		1 : 20	
		NR RYS.	
		INDEX	
		K01	
<div><div></div><div><div>PPKiB</div><div>PIOTR FAIT</div></div></div> <div><div>ul. Małeckiego 24/4, 60-708 Poznań</div><div>e-mail: biuro@fait.com.pl</div><div>tel. 061/8661787</div></div>			
<div>UWAGA! NINIEJSZE OPRAWOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH* (DZ.U.94/2483), WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRAWOWANIU STANOWIA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ, NIEOSTUDIO ARCHITEKCI ORAZ JEGO AUTORÓW, ZABRONIONE JEST STOSOWANIE, KOPLOWANIE, ORAZ UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRAWOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW I W.W. FIRMY.</div>			