


POZ.3.0 Ścianka oporowa L=69,0mb

SKALA 1:20

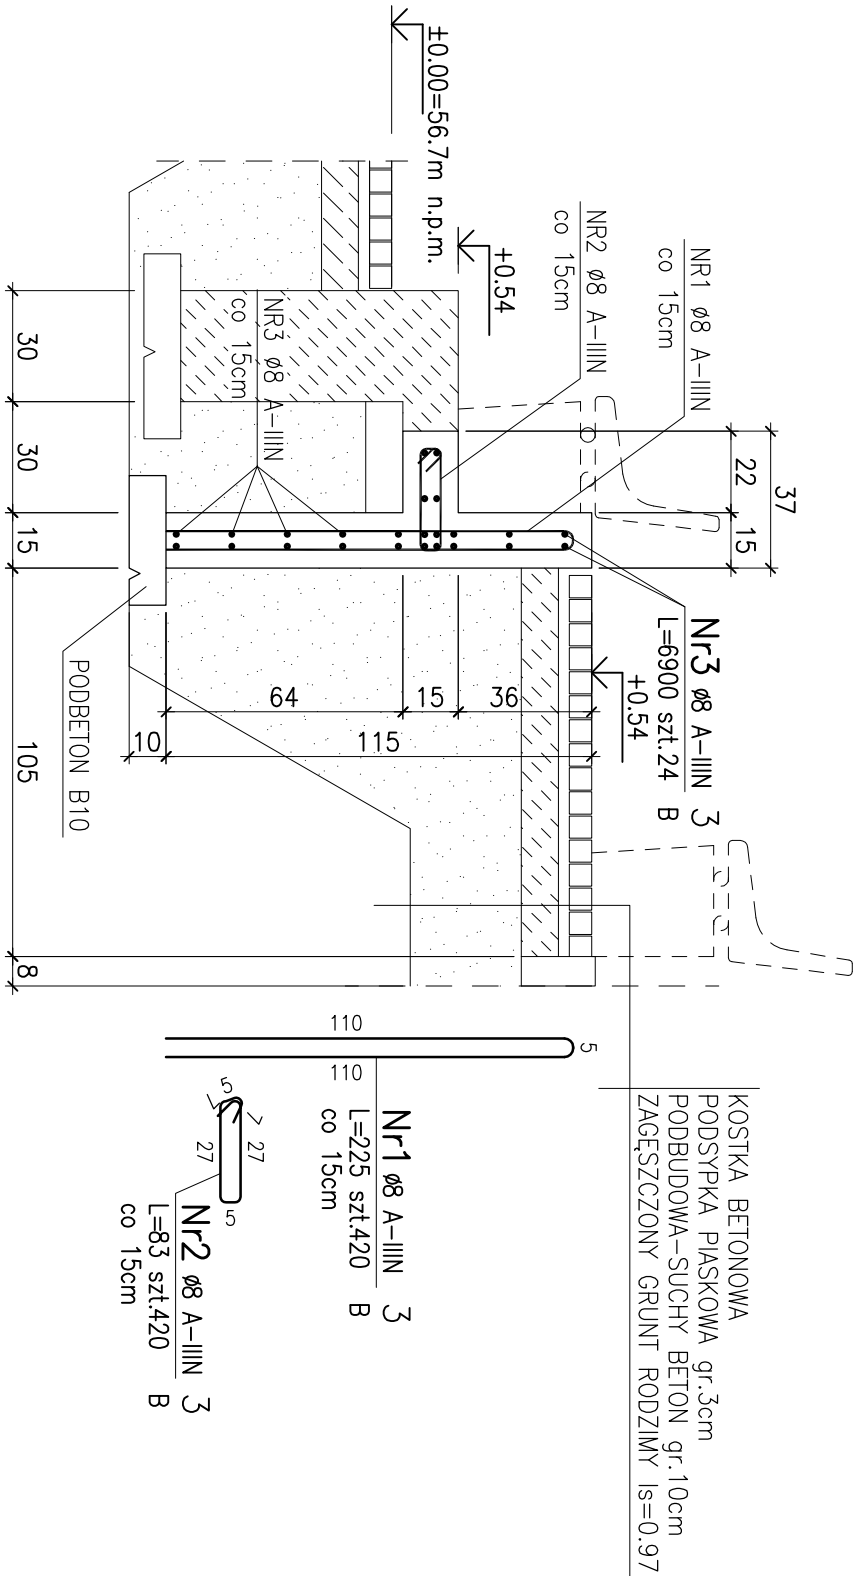

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN ø8
Poz. 3 – Ścianka oporowa – 1 szt.							
3	1	8	2.250	420	1	420	945.00
	2	8	0.830	420	1	420	348.60
	3	8	69.000	24	1	24	1656.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							2949.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395
MASA [kg]							1163.87
MASA CAŁKOWITA [kg]							1163.87

BETON B30 C25/30 W8 F150

MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16mm

MAKSYMALNY STOSUNEK W/C 0.50

STAL A-IIIIN, B500St

OTULINA GÓRNA 50mm

KLASA EKSPOZYCJI XC4

	REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW ISTNIEJĄCYCH TRYBUN ZIEMNYCH PRZY STADIONIE SPORTOWYM POŁOŻONYCH NA DZ. 2/2 W POZNANIU PRZY UL. KRÓŁOWEJ JADWIGI 27/39.	STADIUM
INWESTYCJA	POZNAŃ, UL.KRÓŁOWEJ JADWIGI 27/39, DZIAŁKA NR 2/2	PROJ.WYK.
ADRES	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA	
INWESTOR	PIASECKIEGO, UL. KRÓŁOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAŃ	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
TREŚĆ RYS.	POZ.3.0 ŚCIANKA OPOROWA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS / UPRAWNIENIA	SKALA 1 : 20
GL. PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ JAROSZ	
PROJEKTANT	MGR INŻ. PIOTR FAIT	
	ul. Małeckiego 24/4, 60-708 Poznań	NR RYS.
	e-mail: biuro@fait.com.pl	INDEX
	tel. 061/8661787	K03

UWAGA! NINIEJSZE OPACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNICZ* (DZ.U. 94/24/83), WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTÉ W TYM OPACOWANIU STANOWIA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ, NIOSĄCĄ ARCHITEKTURĘ ORAZ JEGO AUTORÓW, ZABRONIONE JEST STOSOWANIE, KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW I WW. FIRMY.