


SZAFKA FD1


19", 600x600x240

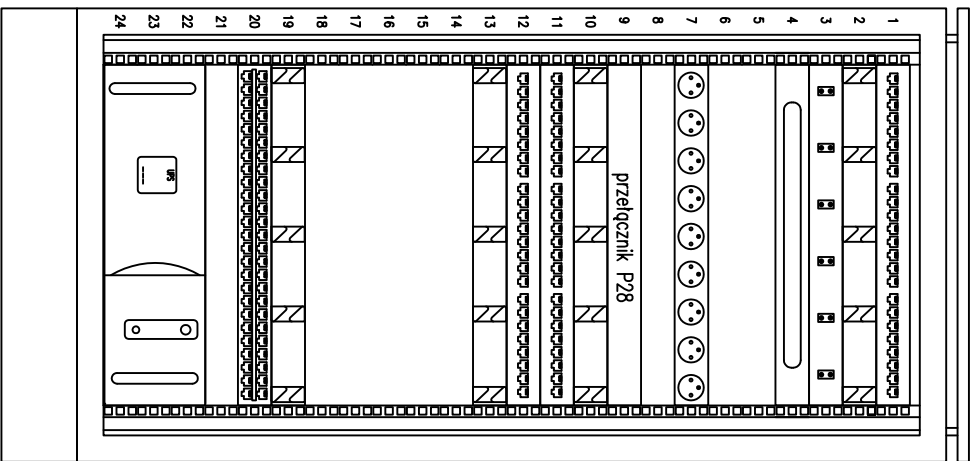

- panel 2 wentylatorów ster. termostatem
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; 8x FTP do FD2
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 12x SC (6x SC duplex); kabel FO 86 do BD
- panel szczelkowy z pyłu wsporczą
- listwo zasilająca z tyłu szafy
- przełącznik P28
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD1/1 do FD1/24
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD1/25 do FD1/36; 12x rezerwa
- wieszak kabli krosowych 1U
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 50xR45 nieelek. kąt. 3; kabel YTKSY 53x20,5 do PT
- UPS 700VA do szafy 19"
- cołki 100mm

SZAFKA FD2


19", 600x600x390

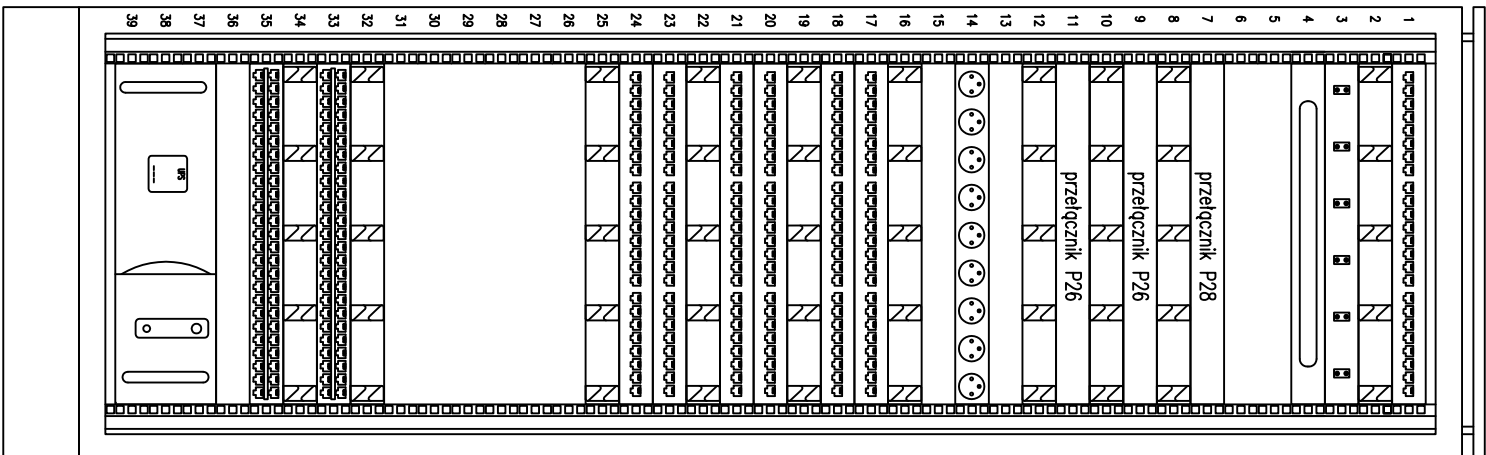

- panel 2 wentylatorów ster. termostatem
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; 8x FTP do BD; 8x FTP do FD1; 8xFTP do FD3
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 12x SC (6x SC duplex); kabel FO 86 do BD
- panel szczelkowy z pyłu wsporczą
- przełącznik P28
- wieszak kabli krosowych 1U
- przełącznik P26
- wieszak kabli krosowych 1U
- przełącznik P26
- wieszak kabli krosowych 1U
- listwo zasilająca z tyłu szafy
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD2/1 do FD2/24
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD2/25 do FD2/48
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD2/49 do FD2/72
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD2/73 do FD2/96
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD2/97 do FD2/120
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD2/121 do FD2/128; 16x rezerwa
- wieszak kabli krosowych 1U
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 50xR45 nieelek. kąt. 3; kabel YTKSY 53x20,5 do PT
- UPS 700VA do szafy 19"
- cołki 100mm

SZAFKA FD3


19", 600x600x390

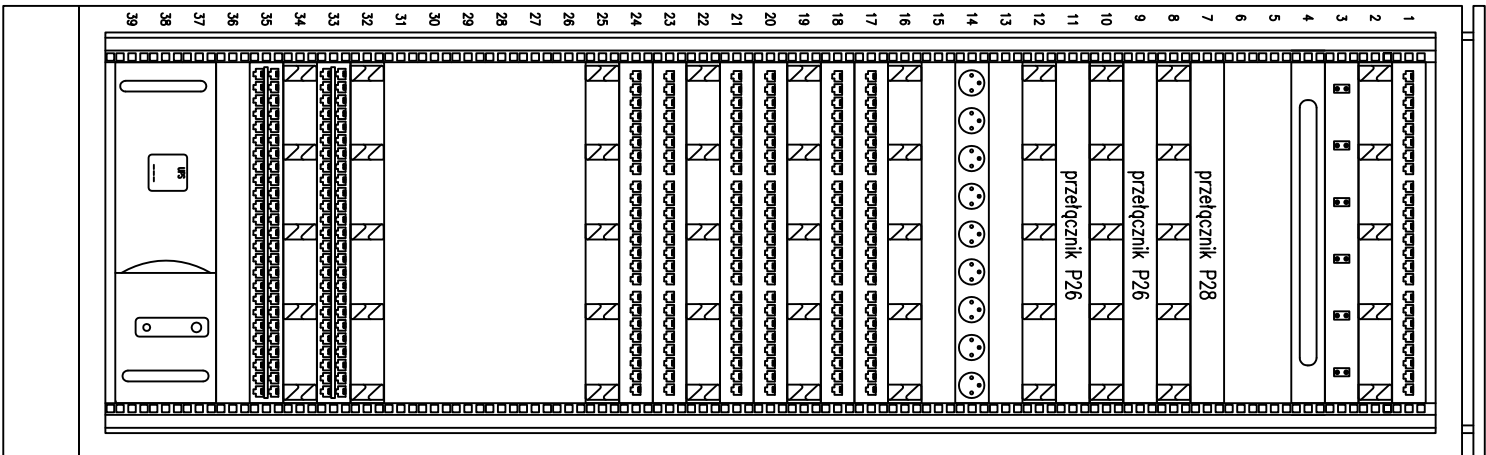

- panel 2 wentylatorów ster. termostatem
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; 8x FTP do FD2; 8xFTP do FD4
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 12x SC (6x SC duplex); kabel FO 86 do BD
- panel szczelkowy z pyłu wsporczą
- przełącznik P28
- wieszak kabli krosowych 1U
- przełącznik P26
- wieszak kabli krosowych 1U
- przełącznik P26
- wieszak kabli krosowych 1U
- listwo zasilająca z tyłu szafy
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD3/1 do FD3/24
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD3/25 do FD3/48
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD3/49 do FD3/72
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD3/73 do FD3/96
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD3/97 do FD3/120
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD3/121 do FD3/131; 13x rezerwa
- wieszak kabli krosowych 1U
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 50xR45 nieelek. kąt. 3; kabel YTKSY 53x20,5 do PT
- UPS 700VA do szafy 19"
- cołki 100mm

SZAFKA FD4


19", 600x600x390

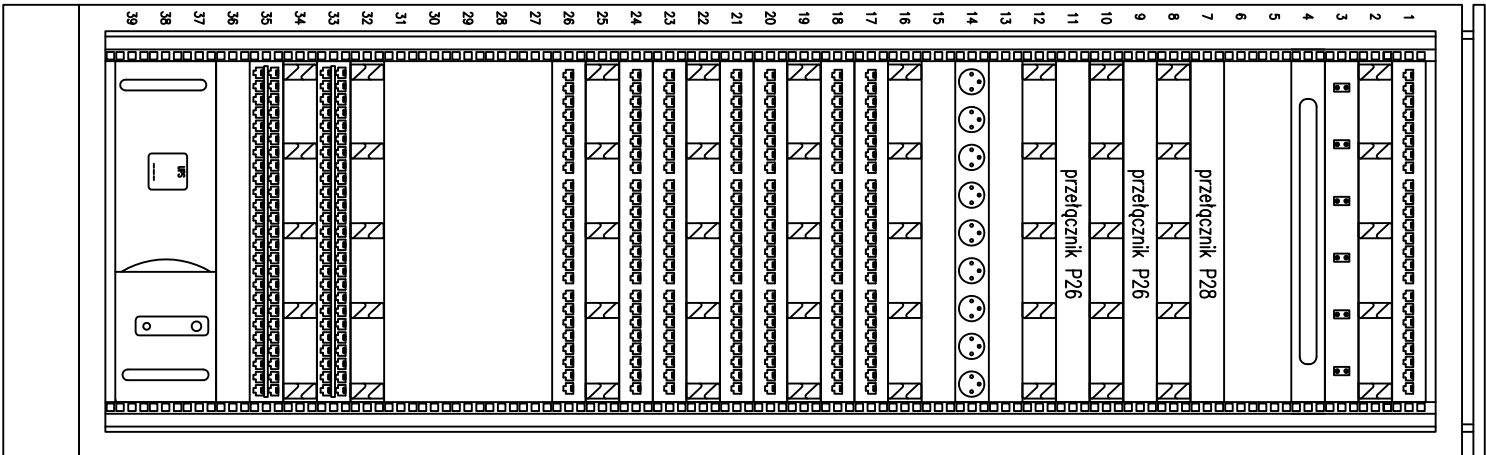

- panel 2 wentylatorów ster. termostatem
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; 8x FTP do FD3; 8xFTP do FD5
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 12x SC (6x SC duplex); kabel FO 86 do BD
- panel szczelkowy z pyłu wsporczą
- przełącznik P28
- wieszak kabli krosowych 1U
- przełącznik P26
- wieszak kabli krosowych 1U
- przełącznik P26
- wieszak kabli krosowych 1U
- listwo zasilająca z tyłu szafy
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD4/1 do FD4/24
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD4/25 do FD4/48
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD4/49 do FD4/72
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD4/73 do FD4/96
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD4/97 do FD4/120
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD4/121 do FD4/144
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD4/145 do FD4/152; 16x rezerwa
- wieszak kabli krosowych 1U
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 50xR45 nieelek. kąt. 3; kabel YTKSY 53x20,5 do PT
- UPS 700VA do szafy 19"
- cołki 100mm

SZAFKA FD5

19", 600x600x390

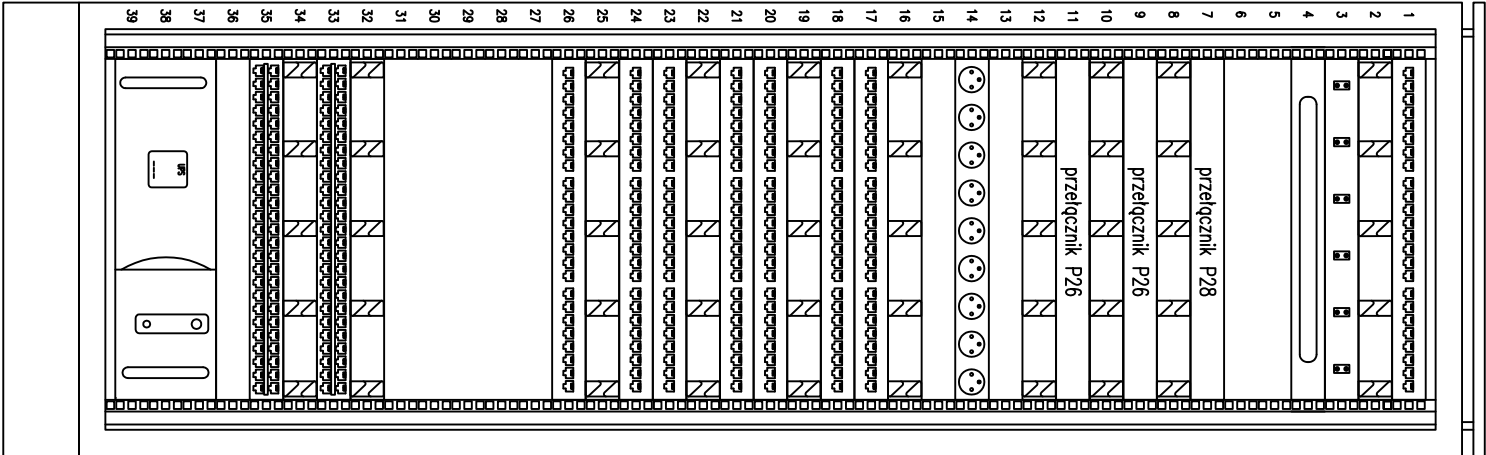

- panel 2 wentylatorów ster. termostatem
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; 8x FTP do FD4
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 12x SC (6x SC duplex); kabel FO 86 do BD
- panel szczelkowy z pyłu wsporczą
- przełącznik P28
- wieszak kabli krosowych 1U
- przełącznik P26
- wieszak kabli krosowych 1U
- przełącznik P26
- wieszak kabli krosowych 1U
- listwo zasilająca z tyłu szafy
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD5/1 do FD5/24
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD5/25 do FD5/48
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD5/49 do FD5/72
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD5/73 do FD5/96
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD5/97 do FD5/120
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD5/121 do FD5/144
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 24xR45 elektr. kąt. 6; gniazda FD5/145 do FD5/160; 8x rezerwa
- wieszak kabli krosowych 1U
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel 50xR45 nieelek. kąt. 3; kabel YTKSY 53x20,5 do PT
- UPS 700VA do szafy 19"
- cołki 100mm

Obiekt:Biurodynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu		Nr rysunku
Architektonicznie Pracownia Autorska		11
Projekt wykonawczy J. Gurońskiego AlPa ul. Maciejskiego7 Poznań		Nr umowy 903/06
Tęseć rys.: –		data V 2007
Szafy dystrybucyjne FD1, FD2, FD3, FD4, FD5		
Autor : mgr inż. Jacek Młazgajski upr. bud. 528/87/Pw		
Opracował : mgr inż. Andrzej Baranowski		